ERKADO

KATALÓGUSA

2018

KIADÁS II/2018/A

ERKADO

40 ÉVES TRADÍCIÓ

Tisztelt Hölgyem/Uram,

örömmel mutatom be Önöknek a legújabb Erkado katalógust. Egyúttal, szeretném megköszönni bizalmukat és azt, hogy az Erkado márka felkeltette érdeklődésüket. Az Önök kompetenciájának és a piaci igények mély ismeretének köszönhetően tudjuk közösen formálni a trendeket a beltéri és kültéri ajtók termén. Támogatásuk felbecsülhetetlen értéket jelent számunkra, amelynek köszönhetően az Erkado cég által gyártott ajtók, használati szerepükön kívül belsőépítészeti funkciót is ellátnak.

Változatlanul a felelősségteljes, tisztességes és partneri üzleti kapcsolatokra fektetjük a hangsúlyt. Éppen ezért hallgatjuk nagy gondossággal a javasltatokat és igazítjuk stratégiánkat az Önök igényeihez, garantáljuk a barátságos kiszolgálást, támogatást és gyakorlati termékbemutatót.

Cégünk számára rendkívül fontos a bizalom, az üzleti felelősség és a lojális együttműködés egészséges alapelvei. Cégünket több mint negyven éve ambiciózusan, rugalmasan és hatékonyan irányítjuk. Ezen értékek gyümölcse a dinamikus fejlődés, amely arra ösztönöz bennünket, hogy merész, ugyanakkor átgondolt befektetéseket hajtsunk végre. Az egyik ilyen befektetés gyártófelületünk fejlesztése és a jelenlegi 30 000 m^2 terület további 10 000 m^2-el történő bővítése 2018 végéig.

Mindez Önöknek köszönhető és Önökért van, ezért örömmel mutatjuk be legújabb termékkatalógusunkat - az ajtó iránti közös szenvedélyünk eredményét.

Tisztelettel,

Kozłowski Zbigniew

DÍJAK

LAUR KLIENTA 2015

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

FSC www.fsc.org FSC® C120315

The mark of responsible forestry

Look for FSC® certified products

TARTALOMJEGYZÉK

STILE AJTÓK 6

ARALIA 6
EWODIA 8
NOLINA 10
DAGLEZJA 12
JUKA BOMBA ÁR! 14
FORSYCJA BOMBA ÁR! 16
LAWENDA BOMBA ÁR! 18
IRYS 20
MAGNOLIA 22
FREZJA 24
DEBECJA 26
NEMEZJA 28
BERBERYS 30
FLOKS 32
KROKUS 34
DALIA 36
KAMELIA 38
PETUNIA 40
MALWA 42
AZALIA 44
HIACYNT 46
FRAGI 48

GRAF ÜVEGAJTÓK 50

KÖNNYÍTETT SZERKEZETŰ AJTÓK 52

UNO PREMIUM 52
UNO LUX 56
CLASIC 58
UNO 58
BRAND 59
ALEJA LUX 59
DORA 59
MANHATTAN 59
EKA 59
GAMA 59
ALEJA 60
TOLEDO 60
ZEFIR 60
BROADWAY 60
CORTINA 60
GALERIA 60

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK 62

HERSE SET 62
HERSE LUX SET 64
HERSE MAX SET 66
ÁLLANDÓ ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKOK HERSE SET AJTÓKHOZ 68
ACÉLTOKOK HERSE SET AJTÓKHOZ 70

BELTÉRI TŰZGÁTLÓ BEJÁRATI AJTÓK 71

LEDA EI30 71
LEDA EI60 71
FATOKOK LEDA AJTÓKHOZ 72
ACÉLTOKOK LEDA AJTÓKHOZ 73

VASALATOK 74

MŰSZAKI ADATOK 80

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ RENDSZER 86

FALBA SZERELHETŐ TOLÓAJTÓ RENDSZEREK 89

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK 94

REJTETT AJTÓ RENDSZER 97

FELÜLVILÁGÍTÓK ÉS OLDALVILÁGÍTÓK 100

TOKOK 102

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ ALAGÚT TOK 105
ACÉLTOK 106
UTÓLAG SZERELHETŐ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK ACÉLTOKHOZ 107
ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYHOZ 108
ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ TOK FALCOS AJTÓSZÁRNYHOZ 109
ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK FALCOS AJTÓSZÁRNYHOZ 110

DEKOROK

A BELTÉRI AJTÓK ESETÉBEN ELÉRHETŐ SZÍNEK.

GREKO, FINISH

ARANY TÖLGY GREKO

WENGE GREKO

FEHÉR GREKO

SZILFA GREKO

SZÜRKE TÖLGY GREKO

SANREMO GREKO

DIÓFA GREKO


TÖLGY GREKO


KÖZÉP TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

FEHÉR FENYŐ GREKO

DIÓFA

WENGE

AKÁCIA

VILÁGOS AKÁCIA

FEHÉR

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM

SZÜRKE JUHAR PREMIUM

TÖLGY PREMIUM

FEHÉR KÉREG PREMIUM

BETON PREMIUM

ÁTLÓS VÖRÖSFENYŐ

GRAFIT KŐRIS PREMIUM

FEHÉR PREMIUM

CPL

WENGE CPL

SOFT PCV

WENGE TWIN

ARANY TÖLGY TWIN

FEHÉR TWIN

KÖZÉP DIÓFA TWIN

LAK


ÉGER LAK

CALVADOS LAK

FEHÉR LAK

TÖLGY LAK

BÜKK LAK

STILE AJTÓK

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI

22 mm vastag
stabil keresztléc

Esztétikus keret nélküli üvegezés

Tetszetős GREKO fólia,
tartós CPL fólia vagy a két
tulajdonságot ötvöző PREMIUM
fólia

Modern edzett áttetsző tejüveg vagy
innovatív ragasztott matt VSG üveg

Három állítható, praktikus
2 csapos zsanér, masszív, 40 mm
vastag függőleges tokba ültetve

Tartós tiplis csatlakozás

MDF belső szerkezet
GREKO és CPL fóliához

Fa belső szerkezet
PREMIUM fóliához

ARALIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

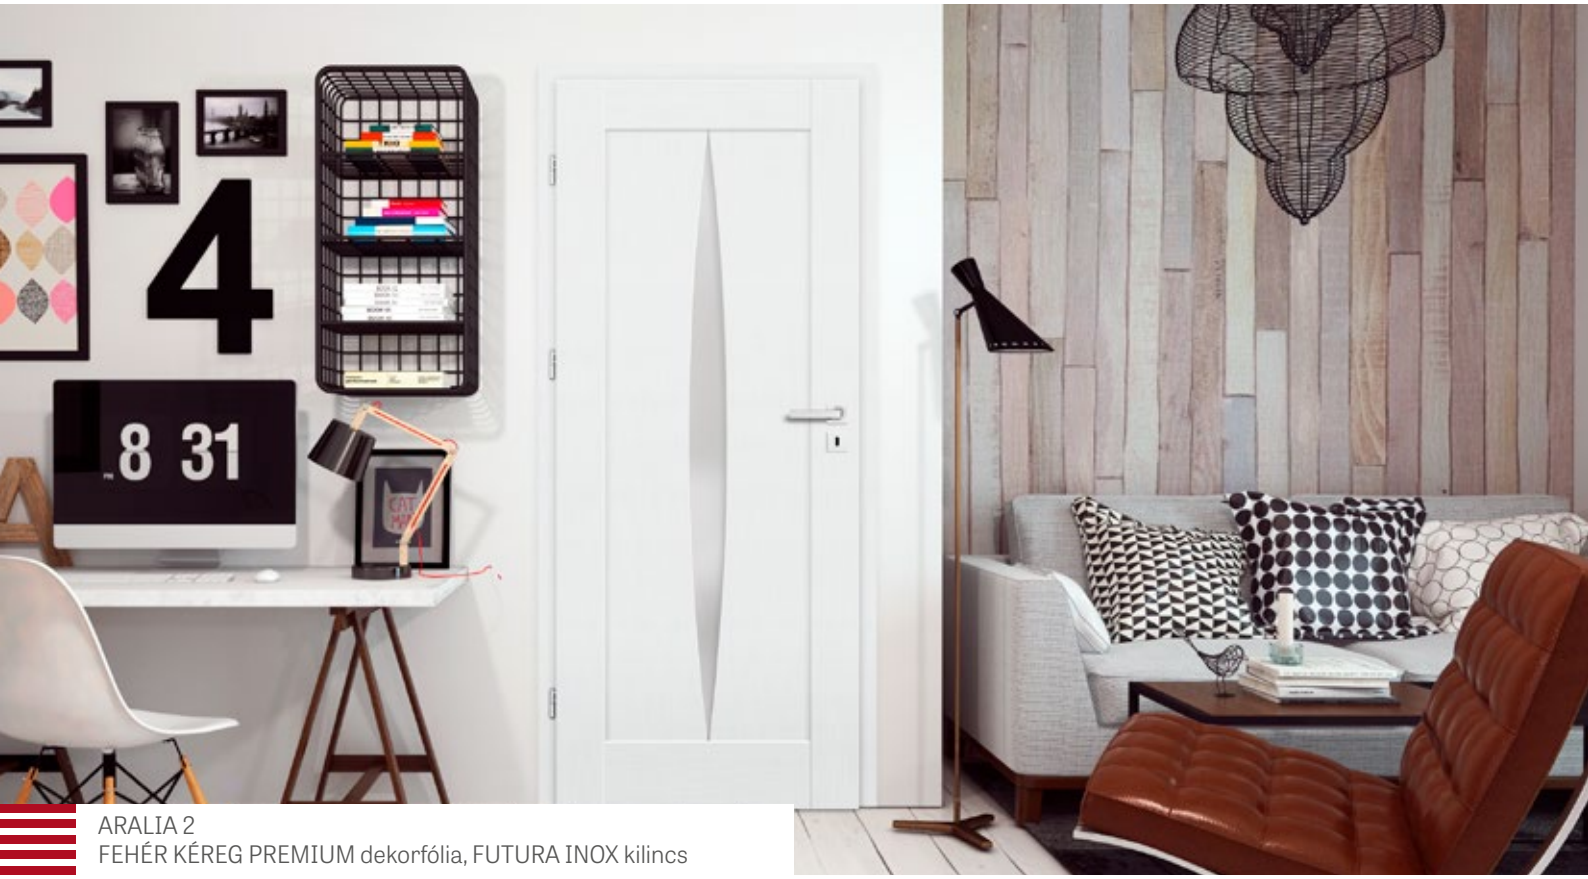

ARALIA 2
FEHÉR KÉREG PREMIUM dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

ARALIA 1

ARALIA 2

ARALIA 3

ARALIA 1 modell FEHÉR KÉREG PREMIUM fóliával és FUTURA INOX kilinccsel

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 16 mm vastag HDF lap PREMIUM fóliával fedve (függőleges erezet)

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- edzett decormat tejüveg vagy felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM | SZÜRKE JUHAR PREMIUM | TÖLGY PREMIUM | FEHÉR KÉREG PREMIUM | GRAFIT KŐRIS PREMIUM

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)
fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete
szellőzőrács (kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)
„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban (szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)
takaró tömítés

EWODIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

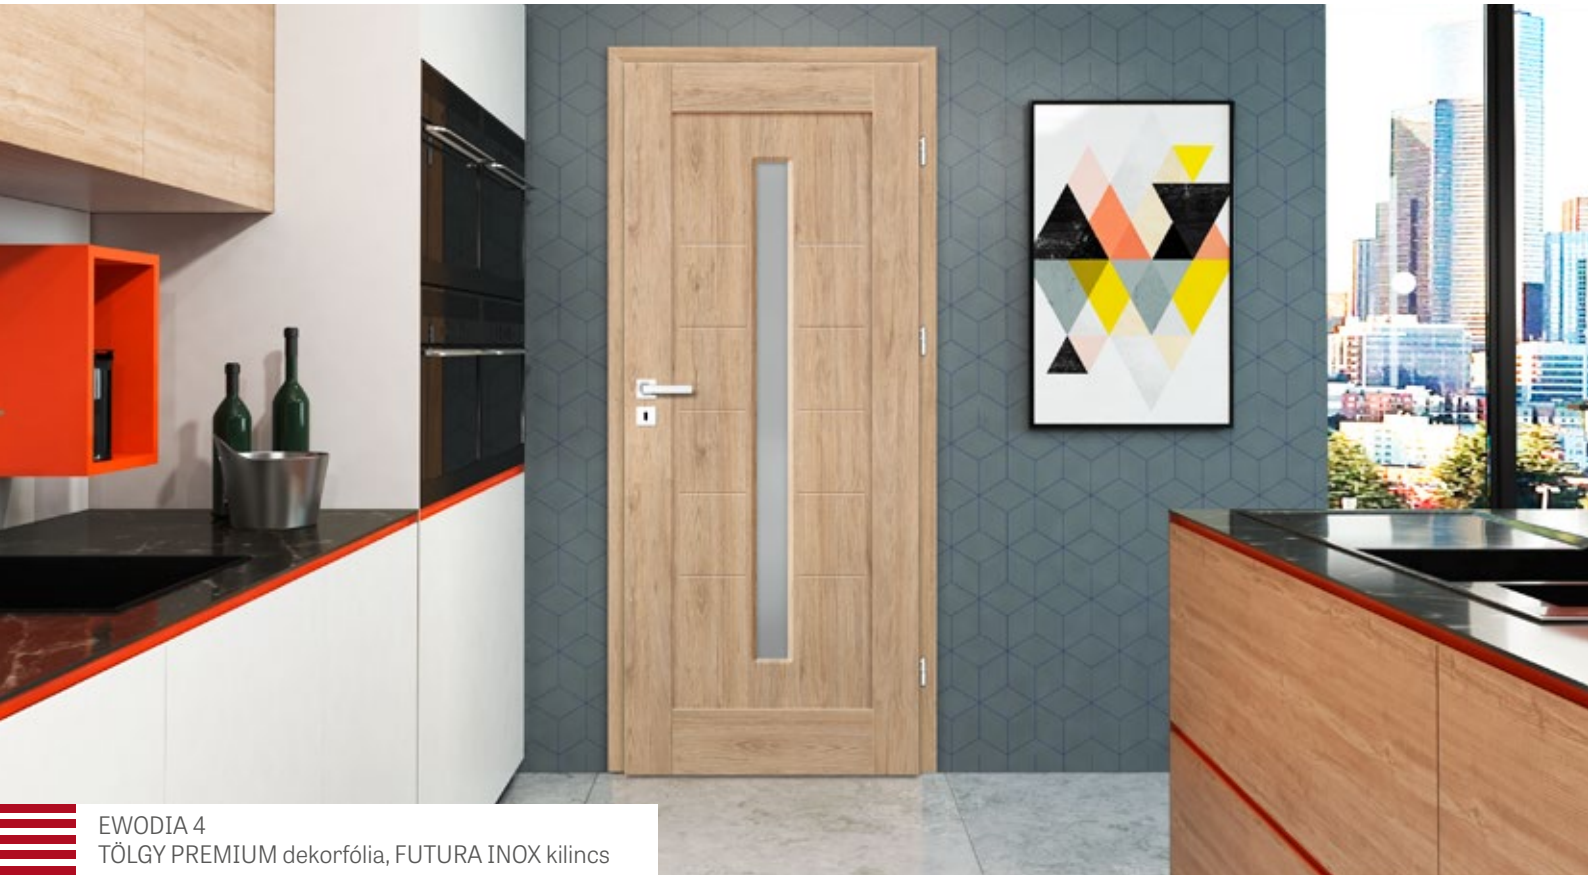

EWODIA 4
TÖLGY PREMIUM dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

EWODIA 1

EWODIA 2

EWODIA 3

EWODIA 4

EWODIA 1 modell TÖLGY PREMIUM fóliával és FUTURA INOX kilinccsel

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM

SZÜRKE JUHAR PREMIUM

TÖLGY PREMIUM

FEHÉR KÉREG PREMIUM

GRAFIT KŐRIS PREMIUM

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 16 mm vastag HDF lap PREMIUM fóliával fedve (függőleges erezet)

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- edzett decormat tejüveg vagy felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

NOLINA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

NOLINA 1
SZÜRKE JUHAR PREMIUM dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

NOLINA 1

NOLINA 2

NOLINA 3

NOLINA 1 modell SZÜRKE JUHAR PREMIUM fóliával és FUTURA INOX kilinccsel

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM

SZÜRKE JUHAR PREMIUM

TÖLGY PREMIUM

FEHÉR KÉREG PREMIUM

GRAFIT KŐRIS PREMIUM

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 16 mm vastag HDF lap PREMIUM fóliával fedve (függőleges erezet)

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- edzett decormat tejüveg vagy felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

DAGLEZJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

DAGLEZJA 1
SZÜRKE TÖLGY GREKO dekorfólia, TUPAI 2275 Q kilincs

DAGLEZJA 1

DAGLEZJA 2

DAGLEZJA 3

DAGLEZJA 4

DAGLEZJA 5

DAGLEZJA 6

DAGLEZJA 7

DAGLEZJA 8

DAGLEZJA 1 modell SZÜRKE TÖLGY GREKO fóliával és TUPAI 2275 Q kilinccsel

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO vagy PREMIUM fóliával borítva
- nagyon széles keresztléc

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

GREKO



DIÓFA GREKO | WENGE GREKO | TÖLGY GREKO | SZÜRKE TÖLGY GREKO | FEHÉR [1]

SONOMA GREKO | FEHÉR FENYŐ GREKO | KÖZÉP TÖLGY GREKO | SZILFA GREKO | FEHÉR GREKO [1]

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM | SZÜRKE JUHAR PREMIUM | TÖLGY PREMIUM | FEHÉR KÉREG PREMIUM | FEHÉR PREMIUM [1]

GRAFIT KŐRIS PREMIUM

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

JUKA

BOMBA ÁR!

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

JUKA 4
KÖZÉP TÖLGY GREKO dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

JUKA 1

JUKA 2

JUKA 3

JUKA 4

JUKA 5

JUKA 6

JUKA 7

JUKA 8

JUKA 1 modell KÖZÉP TÖLGY PREMIUM fóliával és FUTURA INOX kilinccsel

GREKO

PREMIUM

CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

FORSYCJA

BOMBA ÁR!

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

FORSYCJA 1
FEHÉR GREKO dekorfólia, TUPAI 2275 Q kilincs

FORSYCJA 1

FORSYCJA 2

FORSYCJA 3

FORSYCJA 4

FORSYCJA 5

FORSYCJA 6

FORSYCJA 7

FORSYCJA 8

FORSYCJA 4 modell FEHÉR GREKO fóliával és TUPAI 2275 Q kilinccsel

GREKO

DIÓFA GREKO | WENGE GREKO | TÖLGY GREKO | SZÜRKE TÖLGY GREKO | FEHÉR GREKO [1] | FEHÉR [1]

SONOMA GREKO | FEHÉR FENYŐ GREKO | KÖZÉP TÖLGY GREKO | SZILFA GREKO | SANREMO GREKO | ARANY TÖLGY GREKO

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM | SZÜRKE JUHAR PREMIUM | TÖLGY PREMIUM | GRAFIT KŐRIS PREMIUM | FEHÉR KÉREG PREMIUM | FEHÉR PREMIUM [1]

CPL

WENGE CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

LAWENDA

BOMBA ÁR!

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

LAWENDA 7
TÖLGY GREKO dekorfólia, DECO kilincs

LAWENDA 1

LAWENDA 2

LAWENDA 3

LAWENDA 4

LAWENDA 5

LAWENDA 6

LAWENDA 7

LAWENDA 8

LAWENDA 9

LAWENDA 1 modell TÖLGY GREKO fóliával és DECO kilinccsel

GREKO

PREMIUM

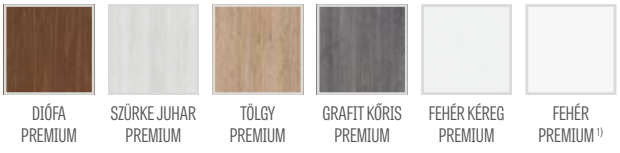

CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

IRYS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

IRYS 1
FEHÉR PREMIUM dekorfólia, TUPAI 2275 Q kilincs

IRYS 1

IRYS 2

IRYS 3

IRYS 4

IRYS 5

IRYS 6

IRYS 7

IRYS 8

IRYS 1 modell FEHÉR PREMIUM fóliával és TUPAI 2275 Q kilinccsel

GREKO

DIÓFA GREKO | WENGE GREKO | TÖLGY GREKO | SZÜRKE TÖLGY GREKO | FEHÉR GREKO [1] | FEHÉR [1]

SONOMA GREKO | FEHÉR FENYŐ GREKO | KÖZÉP TÖLGY GREKO | SZILFA GREKO | SANREMO GREKO | ARANY TÖLGY GREKO

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM | SZÜRKE JUHAR PREMIUM | TÖLGY PREMIUM | GRAFIT KŐRIS PREMIUM | FEHÉR KÉREG PREMIUM | FEHÉR PREMIUM [1]

CPL

WENGE CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

MAGNOLIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

MAGNOLIA 1
DIÓFA GREKO dekorfólia, DECO kilincs

MAGNOLIA 1

MAGNOLIA 2

MAGNOLIA 3

MAGNOLIA 4

MAGNOLIA 5

MAGNOLIA 6

MAGNOLIA 7

MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 1 modell DIÓFA GREKO fóliával és DECO kilinccsel

GREKO

PREMIUM



CPL

WENGE CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia
2) függőleges tokok fehér greko, vízszintes részek és ajtólap diófa greko

FREZJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

FREZJA 5
SZILFA GREKO dekorfólia, MILANO kilincs

FREZJA 1

FREZJA 2

FREZJA 3

FREZJA 4

FREZJA 5

FREZJA 6

FREZJA 1 modell SZILFA GREKO fóliával és MILANO kilinccsel

GREKO



DIÓFA GREKO | WENGE GREKO | TÖLGY GREKO | SZÜRKE TÖLGY GREKO | FEHÉR [1)]

SONOMA GREKO | FEHÉR FENYŐ GREKO | KÖZÉP TÖLGY GREKO | SZILFA GREKO | FEHÉR GREKO [1)]

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM | SZÜRKE JUHAR PREMIUM | TÖLGY PREMIUM | FEHÉR KÉREG PREMIUM | FEHÉR PREMIUM [1)]

GRAFIT KŐRIS PREMIUM

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 16 mm vastag HDF lap (a FREZJA 2 és 6 modellek esetében 4 mm-es ajtópanel is) GREKO vagy PREMIUM fóliával borítva

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

[1)] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

DEBECJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

DEBECJA 1
GRAFIT KŐRIS PREMIUM dekorfólia, MILANO kilincs

DEBECJA 1

DEBECJA 2

DEBECJA 3

DEBECJA 4

DEBECJA 5

DEBECJA 6

DEBECJA 7

DEBECJA 1 modell GRAFIT KŐRIS PREMIUM fóliával és MILANO kilinccsel

GREKO



DIÓFA GREKO | WENGE GREKO | TÖLGY GREKO | SZÜRKE TÖLGY GREKO | FEHÉR [1]

SONOMA GREKO | FEHÉR FENYŐ GREKO | KÖZÉP TÖLGY GREKO | SZILFA GREKO | FEHÉR GREKO [1]

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM | SZÜRKE JUHAR PREMIUM | TÖLGY PREMIUM | FEHÉR KÉREG PREMIUM | FEHÉR PREMIUM [1]

GRAFIT KŐRIS PREMIUM

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO vagy PREMIUM fóliával borítva
- nagyon széles keresztléc

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

NEMEZJA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

NEMEZJA 7
KÖZÉP TÖLGY GREKO dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

NEMEZJA 1

NEMEZJA 2

NEMEZJA 3

NEMEZJA 4

NEMEZJA 5

NEMEZJA 6

NEMEZJA 7

NEMEZJA 8

NEMEZIA 6 modell KÖZÉP TÖLGY GREKO fóliával és FUTURA INOX kilinccsel

GREKO

DIÓFA GREKO | TÖLGY GREKO | SZÜRKE TÖLGY GREKO | FEHÉR [1] | FEHÉR GREKO [1]

SONOMA GREKO | FEHÉR FENYŐ GREKO | KÖZÉP TÖLGY GREKO | SZILFA GREKO

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM | SZÜRKE JUHAR PREMIUM | TÖLGY PREMIUM | FEHÉR KÉREG PREMIUM | FEHÉR PREMIUM [1]

GRAFIT KŐRIS PREMIUM

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 10 mm vastag HDF lap a kiválasztott GREKO vagy PREMIUM dekorfóliával fedve

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

BERBERYS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

BERBERYS 1
SZÜRKE JUHAR PREMIUM dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

BERBERYS 1

BERBERYS 2

BERBERYS 3

BERBERYS 4

BERBERYS 5

BERBERYS 6

BERBERYS 7

BERBERYS 8

BERBERYS 1 modell SZÜRKE JUHAR PREMIUM fóliával és FUTURA INOX kilinccsel

GREKO

DIÓFA GREKO | WENGE GREKO | TÖLGY GREKO | SZÜRKE TÖLGY GREKO | FEHÉR GREKO [1] | FEHÉR [1]

SONOMA GREKO | FEHÉR FENYŐ GREKO | KÖZÉP TÖLGY GREKO | SZILFA GREKO | SANREMO GREKO | ARANY TÖLGY GREKO

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM | SZÜRKE JUHAR PREMIUM | TÖLGY PREMIUM | GRAFIT KŐRIS PREMIUM | FEHÉR KÉREG PREMIUM | FEHÉR PREMIUM [1]

CPL

WENGE CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
- szálcsiszolt alumínium betétek

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

FLOKS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

FLOKS 1
WENGE GREKO dekorfólia, DECO kilincs

FLOKS 1

FLOKS 2

FLOKS 3

FLOKS 4

FLOKS 5

FLOKS 6

FLOKS 7

FLOKS 8

FLOKS 1 modell WENGE GREKO fóliával és DECO kilinccsel

GREKO

PREMIUM

CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
- szálcsiszolt alumínium betétek

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

KROKUS

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

KROKUS 1
DIÓFA GREKO dekorfólia, DECO kilincs

KROKUS 1

KROKUS 2

KROKUS 3

KROKUS 4

KROKUS 5

KROKUS 6

KROKUS 1 modell DIÓFA GREKO fóliával és DECO kilinccsel

GREKO

PREMIUM

CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
- szálcsiszolt alumínium betétek

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

DALIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

DALIA 1
TÖLGY GREKO dekorfólia, MILANO kilincs

DALIA 1

DALIA 2

DALIA 3

DALIA 1 modell TÖLGY GREKO fóliával és MILANO kilinccsel

GREKO

DIÓFA GREKO

TÖLGY GREKO

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek
- 12 mm vastag HDF lap a kiválasztott GREKO dekorfóliával fedve
- síkba hozott vízszintes és függőleges tokok

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

KAMELIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

KAMELIA 1
GRAFIT KŐRIS PREMIUM dekorfólia, TUPAI 2275 Q kilincs

KAMELIA 1

KAMELIA 2

KAMELIA 3

KAMELIA 4

KAMELIA 5

KAMELIA 6

KAMELIA 7

KAMELIA 8

KAMELIA 1 modell GRAFIT KŐRIS PREMIUM fóliával és TUPAI 2275 Q kilinccsel

GREKO

PREMIUM

CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia
[2] függőleges tokok fehér greko, vízszintes részek és ajtólap diófa greko

PETUNIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

PETUNIA 1
TÖLGY PREMIUM dekorfólia, TUPAI 2275 Q kilincs

PETUNIA 1

PETUNIA 2

PETUNIA 3

PETUNIA 4

PETUNIA 5

PETUNIA 6

PETUNIA 7

PETUNIA 8

PETUNIA 1 modell TÖLGY PREMIUM fóliával és TUPAI 2275 Q kilinccsel

GREKO

DIÓFA GREKO | WENGE GREKO | TÖLGY GREKO | SZÜRKE TÖLGY GREKO | FEHÉR GREKO [1] | FEHÉR [1]

SONOMA GREKO | FEHÉR FENYŐ GREKO | KÖZÉP TÖLGY GREKO | SZILFA GREKO | SANREMO GREKO | ARANY TÖLGY GREKO

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM | SZÜRKE JUHAR PREMIUM | TÖLGY PREMIUM | GRAFIT KŐRIS PREMIUM | FEHÉR KÉREG PREMIUM | FEHÉR PREMIUM [1]

CPL

WENGE CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

MALWA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

MALWA 2
SONOMA GREKO dekorfólia, DECO kilincs

○ tejüveg ● szálcsiszolt alumínium

MALWA 1

MALWA 2

MALWA 3

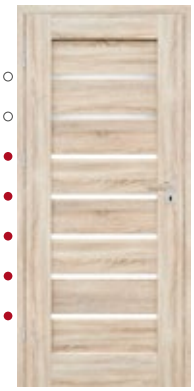

MALWA 4

MALWA 5

MALWA 6

MALWA 7

MALWA 8

MALWA 2 modell SONOMA GREKO fóliával és DECO kilinccsel

GREKO

PREMIUM

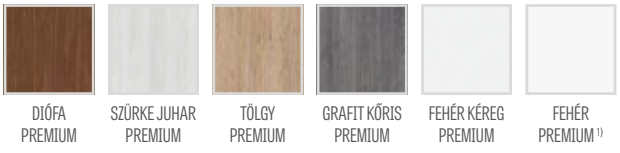

CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

AZALIA

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

AZALIA 1
WENGE GREKO dekorfólia, DECO kilincs

AZALIA 1

AZALIA 2

AZALIA 3

AZALIA 4

AZALIA 5

AZALIA 6

AZALIA 7

AZALIA 8

AZALIA 1 modell WENGE GREKO fóliával és DECO kilinccsel

GREKO

PREMIUM

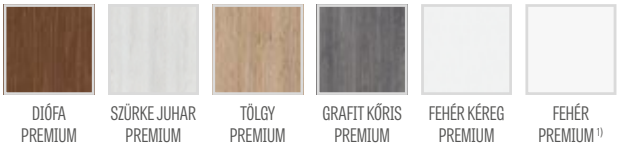

CPL

WENGE CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 4 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

HIACYNT

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI STILE AJTÓSZÁRNY

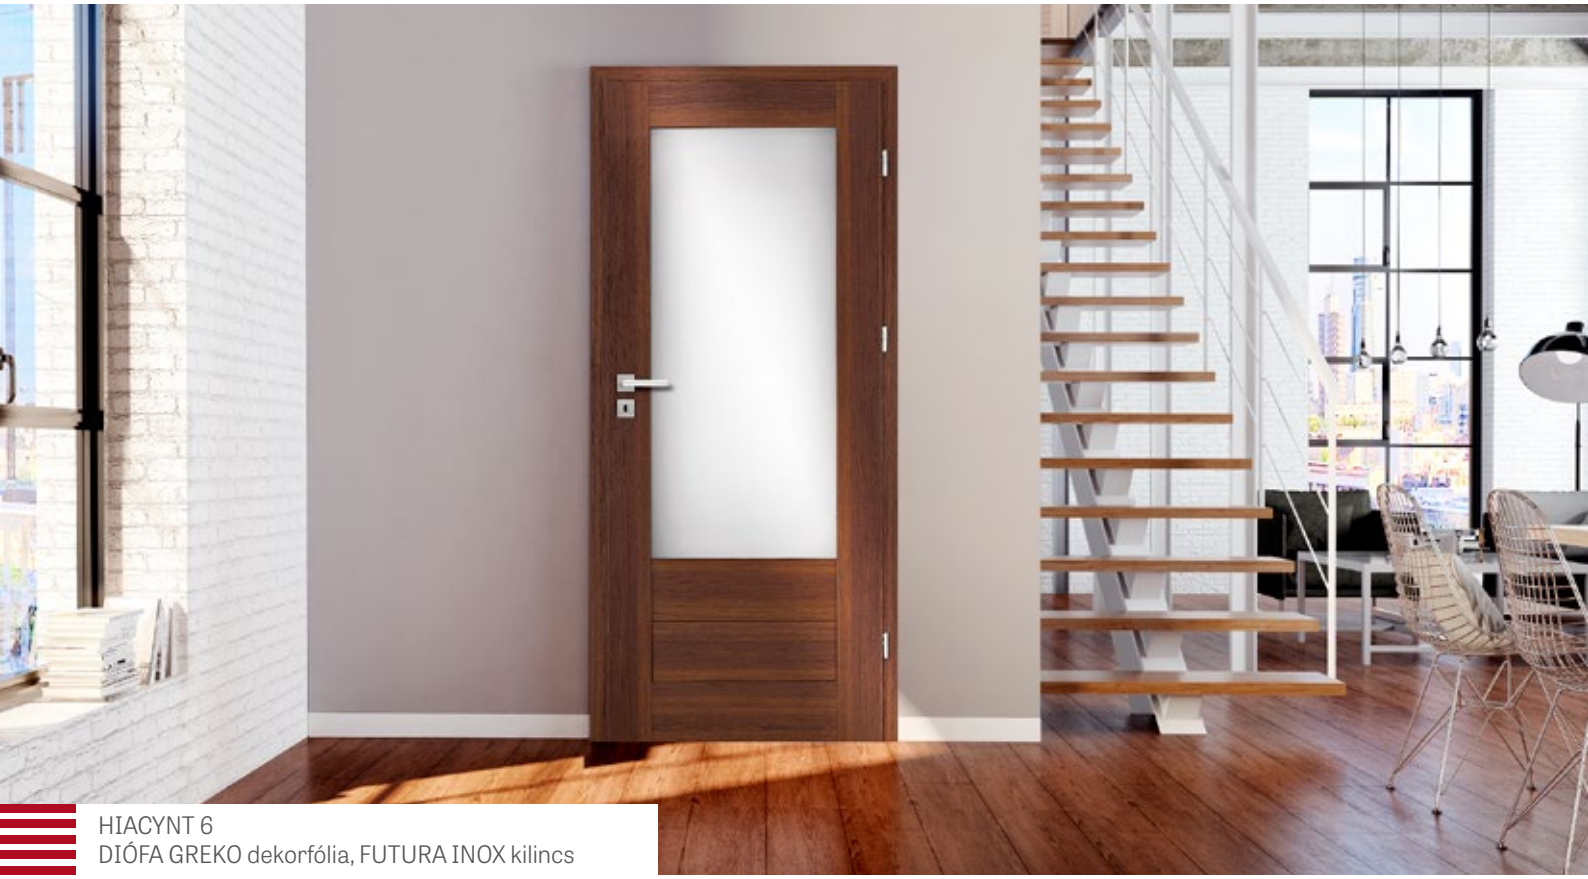

HIACYNT 6
DIÓFA GREKO dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

HIACYNT 1

HIACYNT 2

HIACYNT 3

HIACYNT 4

HIACYNT 5

HIACYNT 6

HIACYNT 7

HIACYNT 8

HIACYNT 1 modell KÖZÉP TÖLGY GREKO fóliával és FUTURA INOX kilinccsel

GREKO

PREMIUM

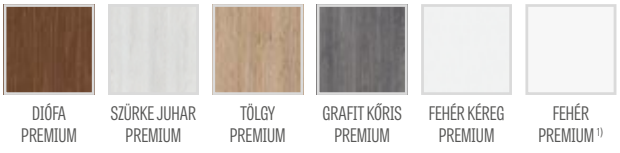

CPL

SZERKEZET

- STILE technológiával gyártott falcos vagy falc nélküli ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült függőleges keretelemek
- 22 mm vastag HDF lap GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával fedve

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- alapfelszereltségként edzett tejüveg vagy átlátszó üveg, valamint felár ellenében mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db);
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

szellőzőrács
(kizárólag a következő ajtószárny szélességek esetében: 80, 90, 100)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

mindkét oldalon sima felületű, ragasztott biztonsági VSG 221 tejüveg

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

takaró tömítés

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

FRAGI

BELTÉRI FALCOS STILE AJTÓSZÁRNY

FRAGI 1
DIÓFA GREKO dekorfólia, DECO kilincs

FRAGI 1

FRAGI 2

FRAGI 3

FRAGI 4
DECORMAT

FRAGI 5
ÁTLÁTSZÓ

FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT

FRAGI 9

FRAGI10

FRAGI 4 modell DIÓFA GREKO fóliával és DECO kilinccsel

SZERKEZET

- STILE technológiával készült falcos ajtószárny
- GREKO vagy CPL fóliával fedett MDF lapból készült keretelemek vagy PREMIUM fóliával fedett vékony HDF lapokkal borított rétegelt fából készült keretelemek

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst zsanér vízszintes irányú szabályozással a falcos ajtószárnyban
- normál zár kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- 8 mm vastag edzett üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (94-96. old.)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alsó szellőző kivágás

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete); az ár 1 zsanérhoz tartozó készletre vonatkozik

GREKO

PREMIUM



CPL

Figyelem:
A kép kizárólag a 80-as szélességű ajtószárnyra vonatkozik. A FRAGI 1, 2, 3 modell többi szélessége esetén az arányokban némi változás lép fel az ábrához képest. Részletes információk és képek a honlapunkon találhatók: www.erkado.pl

„AWERS" ALAPKIVITELEZÉSŰ ÜVEGEZÉS



„REWERS" RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



G sima felületű oldal; M matt, díszített oldal

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

GRAF ÜVEGAJTÓK

BELTÉRI ÜVEG AJTÓSZÁRNYAK

GRAF 5

GRAF 6

GRAF 7

GRAF 8 DECORMAT

GRAF 9 ÁTLÁTSZÓ

GRAF 11 DECORMAT GRAFIT

GRAF 12

GRAF 16

GRAF 17

GRAF 18

GRAF 20

GRAF 22

GRAF 1 modell FEHÉR GREKO fóliával

SZERKEZET

- 8 mm vastag edzett üveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)
- tejüveg fekete vagy fehér színű festett mintákkal

ÁLLANDÓ ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKOK

- a falcos ajtószárnyakhoz tartozó állítható és állandó szélességű tokok ára a 109-111. oldalon vannak feltüntetve
- elektromos zár alkalmazása nem lehetséges
- **A GRAF ÜVEG AJTÓSZÁRNYAKHOZ BÁRMELYIK ELÉRHETŐ DEKORFÓLIÁVAL FEDETT FALCOS TOK VÁLASZTHATÓ**

Figyelem:
A kép kizárólag a 80-as szélességű üveg ajtószárnyra vonatkozik. A GRAF 1, 5, 7, 12, 16, 18 modell többi szélessége esetén az arányokban némi változás lép fel az ábrához képest. Részletes információk és képek a honlapunkon találhatók: www.erkado.pl

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 (felár ellenében)

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

„90”-es ajtószárny

alsó szellőző kivágás

vasalatok

METAL-BUD rozsdamentes acél VASALATOK

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

Elérhető formák: ovális vagy szögletes

2A OWAL

3A OWAL

1A OWAL

4AZ OWAL KÜLSŐ
4AW OWAL BELSŐ

Owal ZSANÉR

2B PROSTOKĄT

3B PROSTOKĄT

1B PROSTOKĄT

4BZ PROSTOKĄT KÜLSŐ
4BW PROSTOKĄT BELSŐ

Prostokąt ZSANÉR

UNO PREMIUM

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK

UNO PREMIUM
TÖLGY PREMIUM dekorfólia, TUPAI 2275 Q kilincs

UNO PREMIUM modell DIÓFA PREMIUM fóliával és MILANO kilinccsel

UNO PREMIUM modell TÖLGY PREMIUM fóliával és TUPAI 2275 Q kilinccsel

UNO PREMIUM modell ÁTLÓS VÖRÖSFENYŐ fóliával és TUPAI 2275 RT kilinccsel

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli kivitelű ajtószárny
- két HDF lappal takart fa tok
- „méhsejt" rácsos stabilizáló kitöltés vagy felár ellenében homalight lemez

KIALAKÍTÁS

- átlós vagy premium fóliával fedett HDF lap
- standard vagy falc nélküli technológiával készült ajtószárny él
- az élek az ajtószárny színében vagy opcionálisan FEHÉR PREMIUM kivitelben az ajtószárny éle fekete, valamint ÁTLÓS VÖRÖSFENYŐ kivitelben az ajtószárny éle átlós fekete

VASALATOK

- három betekerhető csapos zsanár a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM | SZÜRKE JUHAR PREMIUM | TÖLGY PREMIUM | FEHÉR KÉREG PREMIUM | GRAFIT KŐRIS PREMIUM

BETON PREMIUM | ÁTLÓS VÖRÖS-FENYŐ | FEHÉR PREMIUM [1)]

ÉLEK KIALAKÍTÁSÁNAK FAJTÁI



AJTÓLAP ÉLÉNEK KIALAKÍTÁSA FEKETE SIMA

AJTÓLAP ÉLÉNEK KIALAKÍTÁSA FEKETE ÁTLÓS

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

homalight lemez
lapmegerősítés ajtóbehúzóhoz
karos ajtóbehúzó
kiegészítő alsó keresztléc (max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)
fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete
fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)
alsó szellőző kivágás vagy szellőzőrács
„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny
takaró tömítés
zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)
rozsdamentes acél körablak: polírozott króm vagy szálcsiszolt szatén; decormat tejüveg, átlátszó üveg, körablak belső átmérő: 235 mm külső átmérő: 350 mm)

[1)] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

UNO PREMIUM

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK

UNO PREMIUM
GRAFIT KŐRIS PREMIUM dekorfólia, TUPAI 2275 RT kilincs

UNO PREMIUM modell SZÜRKE JUHAR PREMIUM fóliával és TUPAI 2275 Q kilinccsel

UNO PREMIUM modell GRAFIT KŐRIS PREMIUM fóliával és TUPAI 2275 RT kilinccsel

PREMIUM

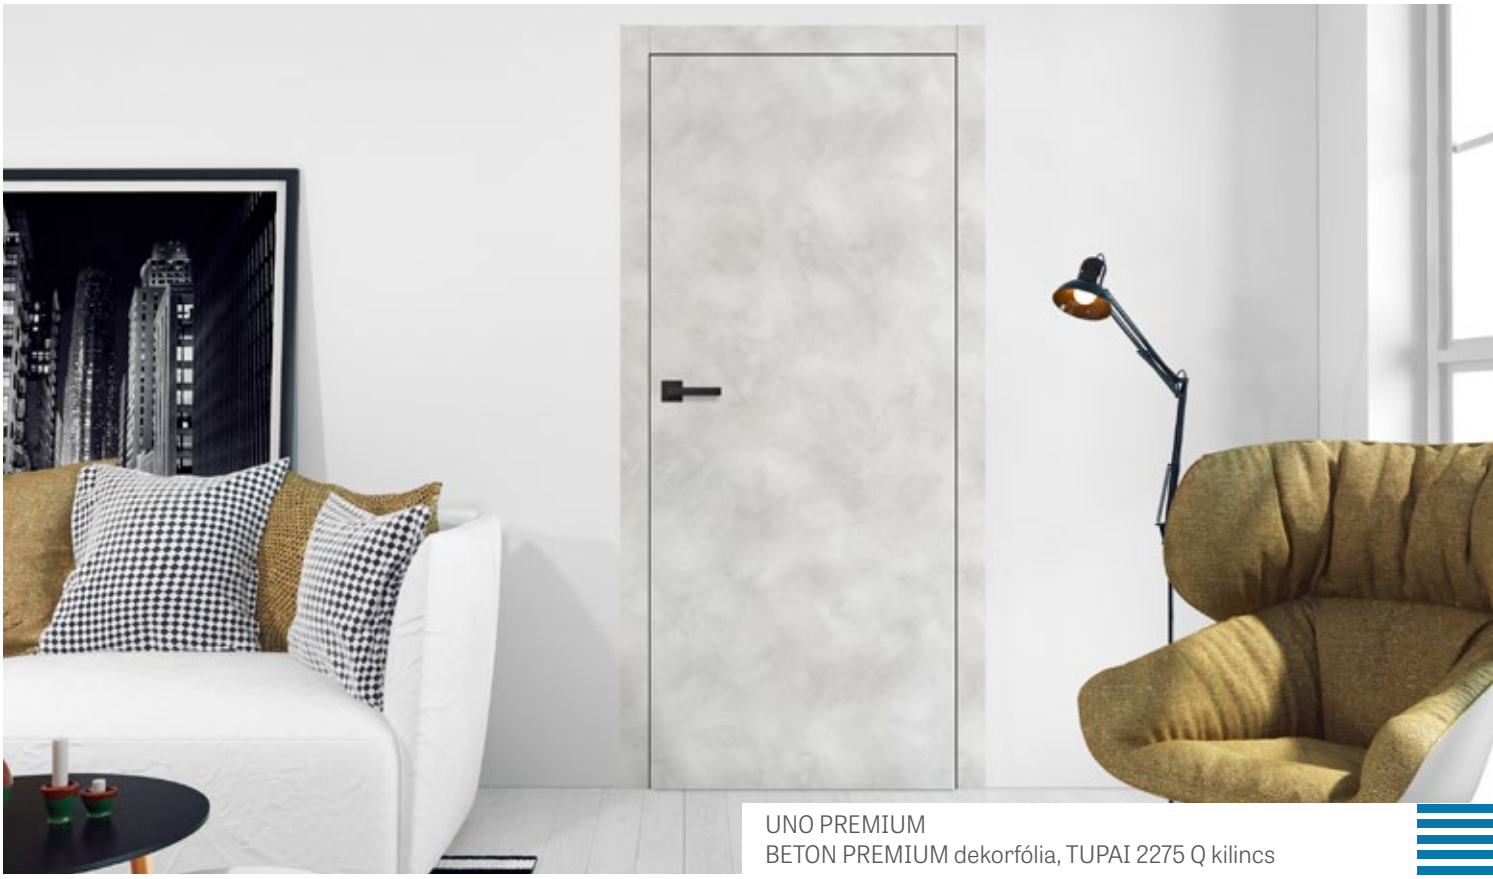

UNO PREMIUM
BETON PREMIUM dekorfólia, TUPAI 2275 Q kilincs

UNO PREMIUM modell FEHÉR KÉREG PREMIUM fóliával és TUPAI 2275 RT kilinccsel

UNO PREMIUM modell ÁTLÓS VÖRÖSFENYŐ fóliával és TUPAI 2275 RT kilinccsel

UNO LUX

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK

UNO LUX
DIÓFA GREKO dekorfólia, TUPAI 2275 Q kilincs

UNO LUX 1

UNO LUX 3

UNO LUX 4

UNO LUX 7

UNO LUX 8

UNO LUX 9

UNO LUX 4 modell WENGE fóliával és TUPAI 2275 Q kilinccsel

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli kivitelű ajtószárny
- két HDF lappal takart MDF tok
- „méhsejt" rácsos stabilizáló kitöltés

KIALAKÍTÁS

- dekorfóliával vagy CPL fóliával fedett HDF lap
- SOFT vagy STANDARD technológiával készült ajtószárny él
- 8 mm vastag alumínium profillal mindkét oldalon megerősített ajtólap

VASALATOK

- két vagy három (GREKO fólia esetén) betekerhető csapos zsanár a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

SOFT / STANDARD

DIÓFA | WENGE | AKÁCIA | VILÁGOS AKÁCIA | FEHÉR [1) 2)]

DIÓFA GREKO | SANREMO GREKO | SONOMA GREKO | KÖZÉP TÖLGY GREKO | TÖLGY GREKO

ARANY TÖLGY GREKO | WENGE GREKO | SZILFA GREKO | SZÜRKE TÖLGY GREKO | FEHÉR FENYŐ GREKO

STANDARD / CPL

WENGE CPL

FEHÉR GREKO [1) 3)]

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)



ÉLEK KIALAKÍTÁSÁNAK FAJTÁI

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

homalight lemez (az ár tartalmazza a falcos ajtószárnyak esetében alkalmazott harmadik zsanért is)

lapmegerősítés ajtóbehúzóhoz

karos ajtóbehúzó

kiegészítő alsó keresztléc (max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

műanyag szellőzők szobaajtókhoz és tömör ajtókhoz (fürdőszoba ajtókhoz amennyiben szellőzőnek szánt nyílások nélkül kerülnek megrendelésre)

alsó szellőző kivágás vagy szellőzőrács
(az UNO LUX 1, 3, 4 modellek esetében nincs lehetőség kivágás kivitelezésére)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny (az ár tartalmazza az alapkivitel esetében alkalmazott harmadik zsanért is)

kiegészítő zsanér a falcos ajtószárnyban, valamint a cseh szabvány szerint (nem vonatkozik a homalight lemezekre, GREKO dekofóliára és a „100"-as ajtószárnyra)

takaró tömítés

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

[1)] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia
[2)] SOFT verzióban a dekorfólia a falcban ér össze
[3)] csak STANDARD

KÖNNYÍTETT SZERKEZETŰ AJTÓK

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK

CLASIC

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

UNO

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

KIALAKÍTÁS

- lakozott HDF lap
- FIGYELEM: a tok (fólia) árnyalatban kissé különbözhet az ajtószárnytól (LAK)

VASALATOK

- két betekerhető csapos zsanér
- zár kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- fatörzs üveg

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100 (csak FEHÉR LAK)

LAK

ÉGER LAK

CALVADOS LAK

FEHÉR LAK

TÖLGY LAK

BÜKK LAK

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (94-96. old.)

DD

ÉLEK KIALAKÍTÁSÁNAK FAJTÁI


STANDARD

KIZÁRÓLAG TÖMÖR KIVITELBEN ELÉRHETŐ SZÍNEK

SOFT / STANDARD

VILÁGOS AKÁCIA


SANREMO GREKO

ARANY TÖLGY GREKO

WENGE GREKO

SONOMA GREKO

SZILFA GREKO

SZÜRKE TÖLGY GREKO

KÖZÉP TÖLGY GREKO

FEHÉR FENYŐ GREKO

FEHÉR GREKO [1] (csak STANDARD)

SOFT / STANDARD

DIÓFA

WENGE

AKÁCIA

DIÓFA GREKO

TÖLGY GREKO

FEHÉR [1] [2]

STANDARD / CPL

WENGE CPL

ÉLEK KIALAKÍTÁSÁNAK FAJTÁI

SOFT


STANDARD

FALCMENTES

UNO, UNO PREMIUM, CLASIC – KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

rozsdamentes acél körablak: polírozott króm vagy szálcsiszolt szatén; decormat tejüveg, átlátszó üveg (kizárólag UNO TÖMÖR, UNO PREMIUM és CLASIC ajtószárnyhoz kapható, körablak belső átmérő: 235 mm külső átmérő: 350 mm)

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

[2] SOFT verzióban a dekorfólia a falcban ér össze

BRAND

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

ALEJA LUX

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

DORA

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

MANHATTAN

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

EKA

BOMBA ÁR!

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

GAMA

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

KÖNNYÍTETT SZERKEZETŰ AJTÓK

BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK

ALEJA

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

TOLEDO

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

ZEFIR

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

BROADWAY

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

CORTINA

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

GALERIA

SZOBAAJTÓ

FÜRDŐSZOBA

TÖMÖR

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli kivitelű ajtószárny
- két HDF lappal takart MDF tok
- „méhsejt" rácsos stabilizáló kitöltés

KIALAKÍTÁS

- dekorfóliával vagy CPL fóliával fedett HDF lap
- SOFT vagy STANDARD technológiával készült ajtószárny él

VASALATOK

- két vagy három (GREKO fólia esetén) betekerhető csapos zsanár a falcos ajtószárnyban
- három rejtett zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
- normál zár a falcos ajtószárnyban és mágneszár a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

ÜVEGEZÉS

- decormat üveg - tejüveg
- az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű üvegezés: AWERS)

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

homalight lemez (az ár tartalmazza a falcos ajtószárnyak esetében alkalmazott harmadik zsanért is)

lapmegerősítés ajtóbehúzóhoz

karos ajtóbehúzó

kiegészítő alsó keresztléc (max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

műanyag szellőzők szobaajtókhoz és tömör ajtókhoz (fürdőszoba ajtókhoz amennyiben szellőzőnek szánt nyílások nélkül kerülnek megrendelésre)

„100"-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny (az ár tartalmazza az alapkivitel esetében alkalmazott harmadik zsanért is)

kiegészítő zsanér a falcos ajtószárnyban, valamint a cseh szabvány szerint (nem vonatkozik a homalight lemezekre, GREKO dekofóliára és a „100"-as ajtószárnyra)

takaró tömítés

zsanér burkolat a falcos ajtószárnyban (szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (80-99. old.)



ÉLEK KIALAKÍTÁSÁNAK FAJTÁI



ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

DEKOROK

	SOFT / STANDARD									STANDARD / CPL
	DIÓFA	WENGE	AKÁCIA	VILÁGOS AKÁCIA	DIÓFA GREKO	SANREMO GREKO	TÖLGY GREKO	KÖZÉP TÖLGY GREKO	SONOMA GREKO	WENGE CPL
ALEJA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
ALEJA LUX	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
BRAND	✓	✓	✓	✓	✓					
BROADWAY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
CORTINA	✓	✓	✓		✓					
DORA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
EKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
GALERIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
GAMA	✓	✓	✓		✓					
MANHATTAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
TOLEDO		✓			✓	✓		✓		
ZEFIR	✓	✓	✓							

HERSE SET

BEJÁRATI AJTÓ BIZTONSÁGI ZÁRRAL

HERSE SET modell DIÓFA fóliával és ESSEN kilinccsel

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A HERSE SET ajtókat belső bejárati ajtóként középületekben és lakóépületekben való használatra szántuk (kivéve a „80N" szélességű ajtókat).
- A HERSE SET ajtószárny állandó és állítható szélességű tokkal, valamint mindegyik elérhető küszöbbel Rw = 32dB értékű hangszigeteléssel rendelkezik
- A HERSE SET ajtók GOLD és SILVER csomagban készre vannak szerelve küszöbbel együtt, a GOLD csomagban ezen kívül a kilincs és a felső zárpajzs felszerelésére szolgáló lyukakkal is el vannak látva.

SZERKEZET

- két HDF lappal takart fa és MDF tok
- speciális homalight lemez kitöltés
- masszív acél U-szelvény megerősítés
- ajtószárny vastagsága: 46 mm
- kiegészítő tömítés az ajtószárnyban

KIALAKÍTÁS

- SOFT, STANDARD vagy SOFT PCV technológiával készült ajtószárny él
- FINISH, CPL, PREMIUM, GREKO fóliával vagy PCV TWIN fóliával fedett HDF lap
- 8 cm-ig gyárilag lerövidíthető ajtószárny

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst ∅16 zsanér 3D-s szabályozással
- két darab három-pontos betörésbiztos RC2-es kategóriájú cilinderes zár (felér nélkül választható a lenti zár)
- három darab biztonsági csap a zsanér felőli oldalon (felár nélkül választható a csapok nélküli kivitel is)

FALCOS ÁLLANDÓ ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKOK

- a felső zárról és a biztonsági csapokról való együttes lemondás esetén 15%-is kedvezmény jár a falcos tokok árából (kivéve az acéltokokat)
- elektromos zár kirázólag alsó zárként szerelhető be, ami kizárja a fenti zár alkalmazását az ajtószárnyban.
- fő zárszerkezet tokban történő beállítással

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

80	90	80N	kizárólag PCV fóliával és állandó szélességű vagy acél tokkal

ÉLEK KIALAKÍTÁSÁNAK FAJTÁI

GOLD CSOMAG Ajtószárny állandó fa tokkal, rozsdamentes acél küszöbbel és vasalatokkal [4)]
SILVER CSOMAG Ajtószárny állandó fa tokkal, rozsdamentes acél küszöbbel, vasalatok nélkül [4)]

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

- ajtókitekintő
- 55 mm széles keményfa küszöb tömítéssel vagy rozsdamentes acél küszöb tömítéssel
- keményfa küszöb állítható szélességű tokhoz
- karos ajtóbehúzó
- lapmegerősítés ajtóbehúzóhoz
- takaró tömítés
- ajtó lerövidítése (ajtószárny és tok) max. 8 cm-el centiméterenként vagy CZ szabványnak megfelelő termék
- 30/45 cilinderbetét
- 30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét
- 30/45 cilinderbetét és 30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét egykulcsos rendszerben
- fém zsanér burkolat (szatén nikkel, patina) az ár 1 zsanérhoz tartozó készletre vonatkozik
- ESSEN kilincs (szatén nikkel)
- ESSEN zárpajzs (szatén nikkel)

SOFT, STANDARD

DIÓFA | WENGE | AKÁCIA | VILÁGOS AKÁCIA

DIÓFA GREKO | WENGE GREKO | ARANY TÖLGY GREKO | FEHÉR [2]

TÖLGY GREKO | SONOMA GREKO | KÖZÉP TÖLGY GREKO | SANREMO GREKO

SZÜRKE TÖLGY GREKO | FEHÉR FENYŐ GREKO | SZILFA GREKO | FEHÉR GREKO [1] [3]

WENGE CPL [3]

DIÓFA PREMIUM | SZÜRKE JUHAR PREMIUM | TÖLGY PREMIUM | FEHÉR KÉREG PREMIUM

FEHÉR PREMIUM [1] [3] | GRAFIT KŐRIS PREMIUM | ÁTLÓS VÖRÖSFENYŐ [3] | BETON PREMIUM [3]

SOFT PCV

WENGE TWIN | ARANY TÖLGY TWIN | FEHÉR TWIN [1] | KÖZÉP DIÓFA TWIN

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia
[2] SOFT verzióban a dekorfólia a falcban ér össze
[3] csak STANDARD él
[4] valasatok: ESSEN kilincs szatén nikkel, felső zárpajzs, betétek egykulcsos rendszerben (felső betét gombos), ajtókitekintő (előfúrt lyuk nélkül)

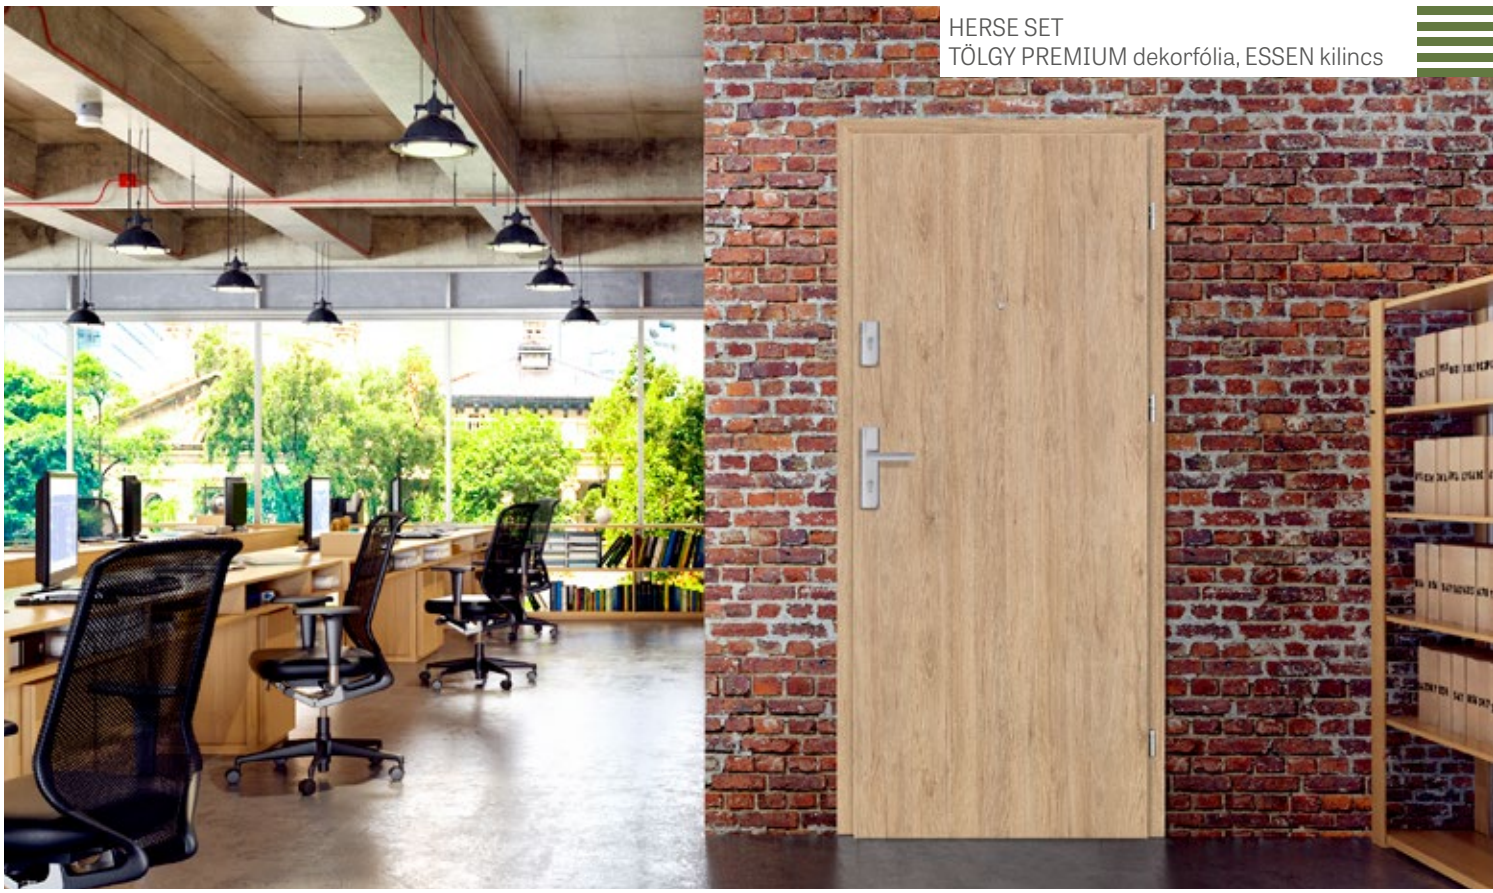

HERSE SET
TÖLGY PREMIUM dekorfólia, ESSEN kilincs

HERSE LUX SET

BEJÁRATI AJTÓ BIZTONSÁGI ZÁRRAL

HERSE LUX SET 4 modell DIÓFA GREKO fóliával és ESSEN kilinccsel

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A HERSE LUX SET ajtókat belső bejárati ajtóként középületekben és lakóépületekben való használatra szántuk (kivéve a „80N" szélességű ajtókat).
- A HERSE LUX SET ajtószárny állandó és állítható szélességű tokkal, valamint mindegyik elérhető küszöbbel Rw = 32dB értékű hangszigeteléssel rendelkezik
- A HERSE LUX SET ajtók GOLD és SILVER csomagban készre vannak szerelve küszöbbel együtt, a GOLD csomagban ezen kívül a kilincs és a felső zárpajzs felszerelésére szolgáló lyukakkal is el vannak látva.

SZERKEZET

- két HDF lappal takart fa és MDF tok
- speciális homalight lemez kitöltés
- masszív acél U-szelvény megerősítés
- ajtószárny vastagsága: 46 mm
- kiegészítő tömítés az ajtószárnyban

KIALAKÍTÁS

- SOFT, STANDARD vagy SOFT PCV technológiával készült ajtószárny él
- FINISH, CPL, PREMIUM, GREKO fóliával vagy PCV TWIN fóliával fedett HDF lap
- falc nélküli alumínium lécek, melyek az ajtószárny két oldalán 8 mm-re állnak ki
- 8 cm-ig gyárilag lerövidíthető ajtószárny

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst ∅16 zsanér 3D-s szabályozással
- két darab három-pontos betörésbiztos RC2-es kategóriájú cilinderes zár (felér nélkül választható a lenti zár)
- három darab biztonsági csap a zsanér felőli oldalon (felár nélkül választható a csapok nélküli kivitel is)

FALCOS ÁLLANDÓ ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKOK

- a felső zárról és a biztonsági csapokról való együttes lemondás esetén 15%-is kedvezmény jár a falcos tokok árából (kivéve az acéltokokat)
- elektromos zár kirázólag alsó zárként szerelhető be, ami kizárja a fenti zár alkalmazását az ajtószárnyban.
- fő zárszerkezet tokban történő beállítással

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

80	90	80N	kizárólag PCV fóliával és állandó szélességű vagy acél tokkal

ÉLEK KIALAKÍTÁSÁNAK FAJTÁI

GOLD CSOMAG Ajtószárny állandó fa tokkal, rozsdamentes acél küszöbbel és vasalatokkal [4)]
SILVER CSOMAG Ajtószárny állandó fa tokkal, rozsdamentes acél küszöbbel, vasalatok nélkül [4)]

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

ajtókitekintő

55 mm széles keményfa küszöb tömítéssel vagy rozsdamentes acél küszöb tömítéssel

keményfa küszöb állítható szélességű tokhoz

karos ajtóbehúzó

lapmegerősítés ajtóbehúzóhoz

takaró tömítés

ajtó lerövidítése (ajtószárny és tok) max. 8 cm-el centiméterenként vagy CZ szabványnak megfelelő termék

30/45 cilinderbetét

30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét

30/45 cilinderbetét és 30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét egykulcsos rendszerben

fém zsanér burkolat (szatén nikkel, patina) az ár 1 zsanérhoz tartozó készletre vonatkozik

ESSEN kilincs (szatén nikkel)

ESSEN zárpajzs (szatén nikkel)

SOFT, STANDARD

DIÓFA

WENGE

AKÁCIA

VILÁGOS AKÁCIA

DIÓFA GREKO

WENGE GREKO

ARANY TÖLGY GREKO

FEHÉR [2]

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

KÖZÉP TÖLGY GREKO

SANREMO GREKO

SZÜRKE TÖLGY GREKO

FEHÉR FENYŐ GREKO

SZILFA GREKO

FEHÉR GREKO [1) 3)]

WENGE CPL [3]

DIÓFA PREMIUM

SZÜRKE JUHAR PREMIUM

TÖLGY PREMIUM

FEHÉR KÉREG PREMIUM

FEHÉR PREMIUM [1) 3)]

GRAFIT KŐRIS PREMIUM

ÁTLÓS VÖRÖSFENYŐ [3]

BETON PREMIUM [3]

SOFT PCV

WENGE TWIN

ARANY TÖLGY TWIN

FEHÉR TWIN [1]

KÖZÉP DIÓFA TWIN

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia
[2] SOFT verzióban a dekorfólia a falcban ér össze
[3] csak STANDARD él
[4] valasatok: ESSEN kilincs szatén nikkel, felső zárpajzs, betétek egykulcsos rendszerben (felső betét gombos), ajtókitekintő (előfúrt lyuk nélkül)

HERSE LUX SET 1

HERSE LUX SET 3

HERSE LUX SET 4

HERSE LUX SET 10

HERSE LUX SET 11

HERSE LUX SET 12

HERSE MAX SET

BEJÁRATI AJTÓ BIZTONSÁGI ZÁRRAL

HERSE MAX SET 1 modell ARANY DIÓFA TWIN fóliával és ESSEN kilinccsel

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A HERSE MAX SET ajtókat belső bejárati ajtóként középületekben és lakóépületekben való használatra szántuk (kivéve a „80N" szélességű ajtókat).
- A HERSE MAX SET ajtószárny állandó és állítható szélességű tokkal, valamint mindegyik elérhető küszöbbel Rw = 32dB értékű hangszigeteléssel rendelkezik
- A HERSE MAX SET ajtók GOLD és SILVER csomagban készre vannak szerelve küszöbbel együtt, a GOLD csomagban ezen kívül a kilincs és a felső zárpajzs felszerelésére szolgáló lyukakkal is el vannak látva.

SZERKEZET

- két HDF lappal takart fa és MDF tok
- speciális homalight lemez kitöltés
- masszív acél U-szelvény megerősítés
- ajtószárny vastagsága: 46 mm
- kiegészítő tömítés az ajtószárnyban

KIALAKÍTÁS

- SOFT PCV technológiával készült ajtószárny él
- PCV TWIN fóliával fedett bemart HDF lap
- marásra vonatkozó részletek - 85. old.
- 8 cm-ig gyárilag lerövidíthető ajtószárny

VASALATOK

- három 2 csapos ezüst ∅16 zsanér 3D-s szabályozással
- két darab három-pontos betörésbiztos RC2-es kategóriájú cilinderes zár (felér nélkül választható a lenti zár)
- három darab biztonsági csap a zsanér felőli oldalon (felár nélkül választható a csapok nélküli kivitel is)

FALCOS ÁLLANDÓ ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKOK

- a felső zárról és a biztonsági csapokról való együttes lemondás esetén 15%-is kedvezmény jár a falcos tokok árából (kivéve az acéltokokat)
- elektromos zár kirázólag alsó zárként szerelhető be, ami kizárja a fenti zár alkalmazását az ajtószárnyban.
- fő zárszerkezet tokban történő beállítással

SOFT PCV

WENGE TWIN | ARANY TÖLGY TWIN | FEHÉR TWIN [1] | KÖZÉP DIÓFA TWIN

ÉLEK KIALAKÍTÁSÁNAK FAJTÁI

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

80 | 90 | 80N kizárólag állandó szélességű vagy acél tokkal

GOLD CSOMAG Ajtószárny állandó fa tokkal, rozsdamentes acél küszöbbel és vasalatokkal [4]

SILVER CSOMAG Ajtószárny állandó fa tokkal, rozsdamentes acél küszöbbel, vasalatok nélkül [4]

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

[4] valasatok: ESSEN kilincs szatén nikkel, felső zárpajzs, betétek egykulcsos rendszerben (felső betét gombos), ajtókitekintő (előfúrt lyuk nélkül)

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

ajtókitekintő

55 mm széles keményfa küszöb tömítéssel vagy rozsdamentes acél küszöb tömítéssel

keményfa küszöb állítható szélességű tokhoz

karos ajtóbehúzó

lapmegerősítés ajtóbehúzóhoz

takaró tömítés

ajtó lerövidítése (ajtószárny és tok) max. 8 cm-el centiméterenként vagy CZ szabványnak megfelelő termék

30/45 cilinderbetét

30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét

30/45 cilinderbetét és 30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét egykulcsos rendszerben

fém zsanér burkolat (szatén nikkel, patina) az ár 1 zsanérhoz tartozó készletre vonatkozik

ESSEN kilincs (szatén nikkel)

ESSEN zárpajzs (szatén nikkel)

HERSE MAX SET 1

HERSE MAX SET 2

HERSE MAX SET 3

HERSE MAX SET 6

HERSE MAX SET 7

HERSE MAX SET 13

HERSE MAX SET 14

HERSE MAX SET 22

ÁLLANDÓ ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

HERSE SET ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ TOK ÁBRÁJA

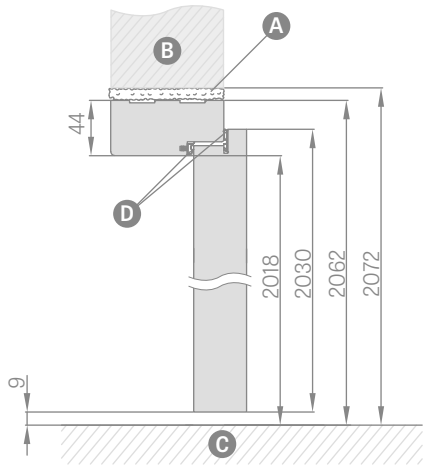

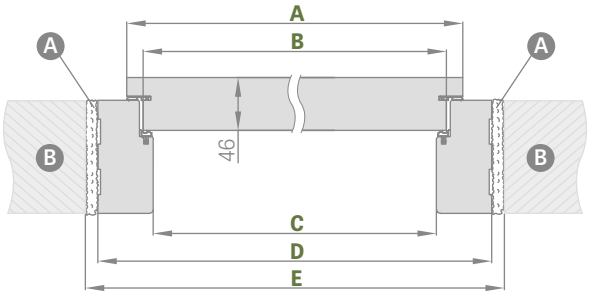

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E
„80N”	804	777	764	852	872
„80”	844	817	804	892	912
„90”	944	917	904	992	1012

HERSE SET ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK ÁBRÁJA

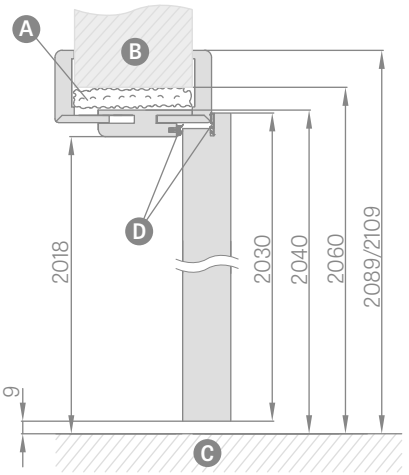

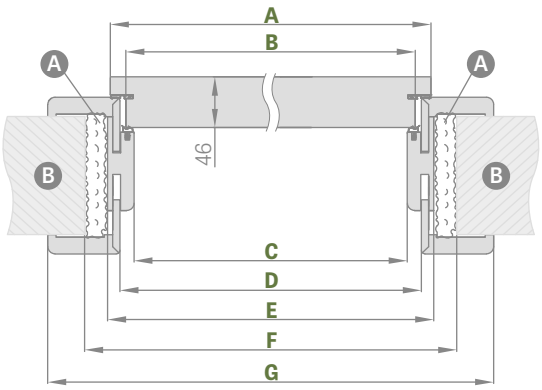

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E	F	G
„80”	846	820	804	826	848	888	946*/986**
„90”	946	920	904	926	948	988	1046*/1086**

* 6 cm léc / ** 8 cm léc

A – purhab
B – fal
C – padló
D – gumi tömítés

ÁLLANDÓ ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKOK ÁRA

	Beállítási tartomány min.-max. (mm)
1 elem	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
	260-300
2 elem	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
3 elem	400-420

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

6 cm léc / 8 cm léc

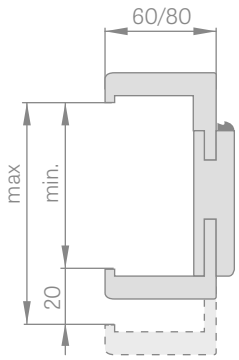

ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ TOK



TAKARÓLÉC



NEGYEDKÖR LÉC



- Az állítható szélességű tok 90 fokban történő csatlakoztatása csak a 8 cm-es léccel lehetséges.
- Elektromos zár

ACÉLTOKOK

HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

HERSE SET ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ ACÉLTOK (ÁTFOGÓ)

hegesztett és RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001 színre festett

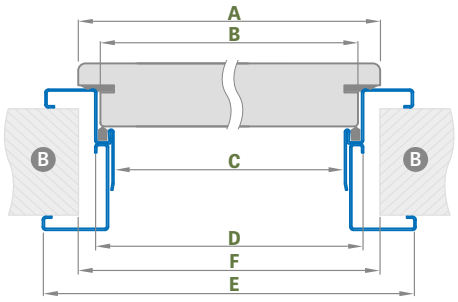



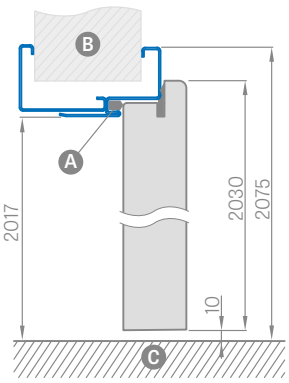

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	777	761	787	877	855
„80”	844	817	801	827	917	895
„90”	944	917	901	927	1017	995

Beállítási tartomány min.-max. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305

HERSE SET NAGY ACÉL SAROKTOK

hegesztett és RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001 színre festett

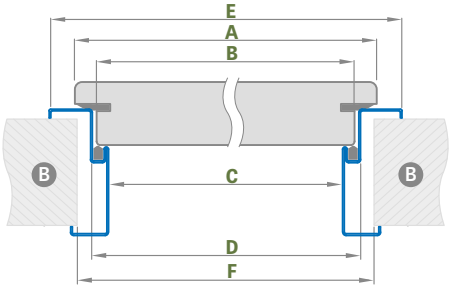



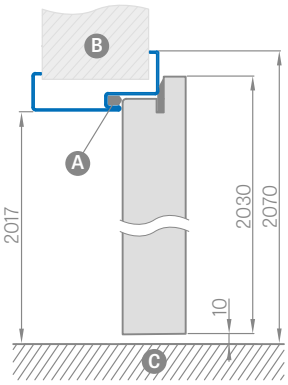

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E	F
„80N”	804	777	761	787	867	843
„80”	844	817	801	827	907	883
„90”	944	917	901	927	1007	983

A SAROKTOK RÖGZÍTÉSE



A – tömítés
B – fal
C – padló
D – szerelő horony
E – terpesztőcsavar
F – kitölteni

RAL

RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 8003 | RAL 8017 | RAL 7016 | RAL 7047 | RAL 1001

FELÁR

elektromos zár

lapmegerősítés ajtóbehúzóhoz

rozsdamentes acél küszöb

horganyzott acél kivitel

LEDA EI30, EI60

HALSPAN TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT BELTÉRI TŰZGÁTLÓ BEJÁRATI AJTÓK

LEDA EI30 modell DIÓFA fóliával és STANDARD INOX kilinccsel

LEDA EI30 ajtószárny

LEDA EI60 ajtószárny

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Tűzgátló, füstbiztos és akusztikus szigetelő hatást kizárólag a teljes készlet felszerelése biztosít, amely az alábbiakat tartalmazza: tűzgátló ajtószárny (gyárilag tömítéssel, zárral, zsanérokkal és takaró tömítéssel felszerelve), tok, ajtóbehúzó, valamint a Lengyel Szabványok követelményeinek megfelelő zárbetét és kilincs.
A HALSPAN rendszerű, takaró tömítéssel ellátott ajtók akusztikus szigetelése a PN-B-02151-03:1999 szabványnak megfelelően: Rw=32 dB
Az ajtószárnyakat kizárólag fa vagy acéltokkal együtt értékesítjük.

SZERKEZET

- 44 mm vastag speciális HALSPAN lemezes kitöltés az EI30 típus esetében, valamint 54 mm vastag az EI60 típus esetében
- az ajtószárny teljes vastagsága 50 mm az EI30 és 60 mm az EI60 modell esetében
- fenyőfából készült keret
- tűzgátló és táguló füstgátló tömítés
- takaró tömítés

KIALAKÍTÁS

- STANDARD technológiával készült ajtószárny él

VASALATOK

- 4 darab három síkban állítható „Ø18” zsanér
- cilinderes betétes zár
- ajtóbehúzó felár ellenében

TOKOK

- állandó szélességű tűzgátló fa tok
- tűzgátló tömítés
- állítható zárólemez vagy elektromos zár felár ellenében
- állítható acél nagy saroktok vagy állandó szélességű hegesztett, RAL 9010, 8003, 8017, 7035, 7016, 1005 színekben

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

tűzgátló karos ajtóbehúzó
tűzgátló szellőzőrács
BEZPIECZNA vagy STANDARD INOX kilincs, 76. old.
alsó zárpajzs
30/40 (EI30) vagy 30/50 (EI60) betét
tűzbiztos felső reteszes zár
tűzbiztos ajtókitekintő

GREKO


DIÓFA GREKO

WENGE GREKO

ARANY TÖLGY GREKO


SANREMO GREKO

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

SZÜRKE TÖLGY GREKO


KÖZÉP TÖLGY GREKO

FEHÉR FENYŐ GREKO

SZILFA GREKO

FEHÉR GREKO [1]

FINISH

DIÓFA

WENGE

AKÁCIA

VILÁGOS AKÁCIA

FEHÉR [1]

CPL

WENGE CPL

PREMIUM

DIÓFA PREMIUM

SZÜRKE JUHAR PREMIUM

TÖLGY PREMIUM

FEHÉR KÉREG PREMIUM

FEHÉR PREMIUM [1]

ÁTLÓS VÖRÖSFENYŐ

GRAFIT KŐRIS PREMIUM

BETON PREMIUM

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

FATOK

LEDA EI30, EI60

ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ FA TOKOK LEDA EI30 ÉS EI60 TŰZGÁTLÓ AJTÓSZÁRNYAKHOZ

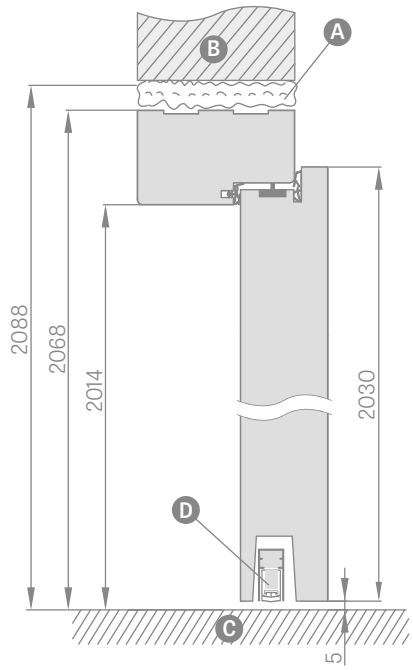

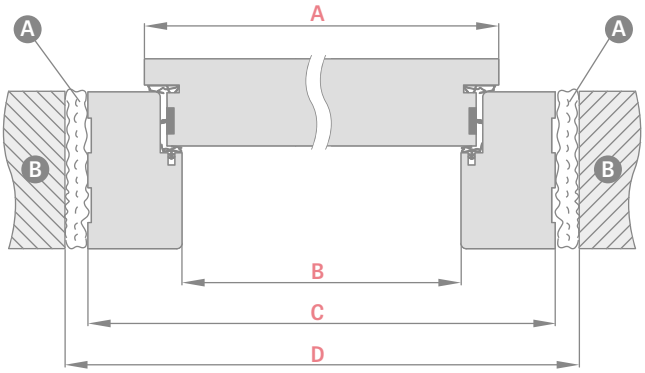

Ajtó szélessége	A	B	C	D
„80”	860	817	925	955
„90”	960	917	1025	1055
„100”	1060	1017	1125	1155

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A HALSPAN technológiával készült LEDA EI30 és LEDA EI60 tűzgátló ajtószárnyakhoz használt fa tok

SZERKEZET

Tűzgátló tömítéssel ellátott préselt fenyőből készült állandó szélességű tok az ajtószárnnyal azonos színűre fóliázva

VASALATOK

- 4 darab három síkban állítható „Ø18” zsanér
- zárólemez vagy elektromos zár felár ellenében

FELÁR

tűzbiztos elektromos zár	
állítható átfogó tok 90-től 450 mm-ig, 40 mm-ként növelhető befogó mérettel	
kétszárnyú ajtó	aktív ajtószárny ára x 2 és a tok + 30 %

A – tűzálló purhab
B – fal C – padló D – takaró tömítés

ELEKTROMOS ZÁR

KAROS AJTÓBEHÚZÓ

TŰZGÁTLÓ TOK KERESZTMETSZETE FALBEÉPÍTÉSSEL



ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ TŰZGÁTLÓ TOK KERESZTMETSZETE



ACÉLTOKOK

LEDA EI30, EI60

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A HALSPAN technológiával készült LEDA EI30 és LEDA EI60 tűzgátló ajtószárnyakhoz használt acél tok

SZERKEZET

1,5 mm vastag fekete fémlemezből készült, RAL színre porfestett, sarokhegesztett, tűzgátló tömítéssel felszerelt állandó szélességű tok, valamint ajtóbehúzó megerősítés alapfelszereltségként.

VASALATOK

- 4 darab két síkban állítható zsanér
- zárólemez vagy elektromos zár felár ellenében

FELÁR

tűzbiztos elektromos zár	
„100”-as állítható szélességű tok	
„100”-as állandó szélességű tok	
horganyzott acél kivitel	+10%
tok kétszárnyú ajtókhoz	egyéni árazás

RAL

RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 8003 | RAL 8017 | RAL 7016 | RAL 7047 | RAL 1001

NAGY ACÉL TŰZGÁTLÓ SAROKTOK

hegesztett és RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001 színre festett

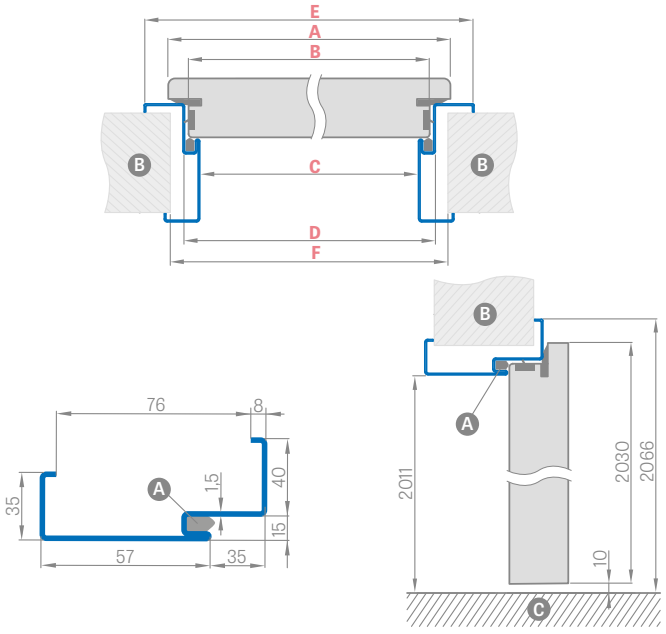

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E	F
„80”	860	834	813	843	923	895
„90”	960	934	913	943	1023	995
„100”	1060	1034	1013	1043	1123	1095

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TŰZGÁTLÓ ACÉLTOK (ÁTFOGÓ)

hegesztett és RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001 színre festett

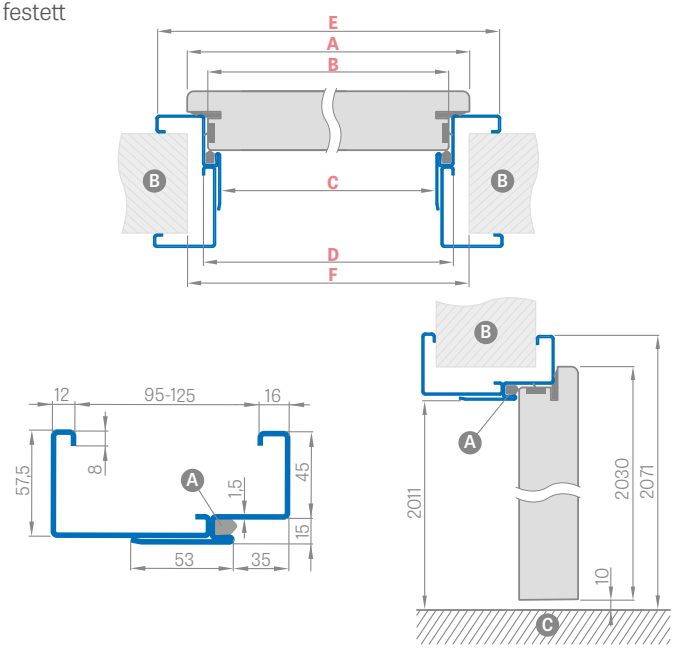

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E	F
„80”	860	834	813	843	933	910
„90”	960	934	913	943	1033	1010
„100”	1060	1034	1013	1043	1133	1110

Beállítási tartomány min.-max. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305

A SAROKTOK RÖGZÍTÉSE



A – tömítés
B – fal
C – padló
D – szerelő horony
E – terpesztőcsavar
F – kitölteni

VASALATOK

KILINCSEK STILE, KÖNNYÍTETT SZERKEZETŰ AJTÓSZÁRNYAKHOZ

a kilincsek nem használhatók utólag szerelhető tokkal rendelkező ajtószárnyakhoz, lásd 107. old.

DECO szerkezeti kilincs fényes króm, szatén nikkel

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

KÖZÉP TÖLGY GREKO díszítés

FEKETE díszítés

FEHÉR GREKO díszítés

SONOMA GREKO díszítés

DIÓFA GREKO díszítés

TÖLGY GREKO díszítés

SANREMO GREKO díszítés

BOLZANO kilincs fényes króm, szatén nikkel, grafit/króm

fényes króm

grafit / króm

szatén nikkel

MILANO kilincs fényes króm, szatén nikkel, grafit/króm

fényes króm

grafit / króm

szatén nikkel

Fényes króm, szatén nikkel, grafit/króm **PAJZS DECO, BOLZANO, MILANO modellekhez**

KILINCSEK STILE, KÖNNYÍTETT SZERKEZETŰ AJTÓSZÁRNYAKHOZ

a kilincsek nem használhatók utólag szerelhető tokkal rendelkező ajtószárnyakhoz, lásd 107. old.

DUO kilincs szatén nikkel, grafit/króm

ÚJDONSÁG

szatén nikkel

grafit / króm

TREND kilincs szatén nikkel, grafit/króm, fényes króm

ÚJDONSÁG

szatén nikkel

grafit / króm

fényes króm

Szatén nikkel, grafit/króm, fényes króm **PAJZS DUO, TREND modellekhez**

CUBE kilincs fényes króm, matt szálcsiszolt króm, matt fekete

ÚJDONSÁG

fényes króm

matt szálcsiszolt króm

matt fekete

KILINCSEK STILE, KÖNNYÍTETT SZERKEZETŰ AJTÓSZÁRNYAKHOZ

a kilincsek nem használhatók utólag szerelhető tokkal rendelkező ajtószárnyakhoz, lásd 107. old.

ERKADO kilincsek rozsdamentes acél

FUTURA INOX kilincs

PREMIUM INOX kilincs

SYSTEM INOX kilincs

zártakaró pajzs

zárbetétvédő pajzs

pajzs WC-be

STANDARD INOX kilincs

BEZPIECZNA INOX kilincs

METRO INOX kilincs

zártakaró pajzs

zárbetétvédő pajzs

pajzs WC-be

ERKADO kilincs matt fekete

FUTURA kilincs fekete

zártakaró pajzs

zárbetétvédő pajzs

pajzs WC-be

KILINCSEK HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET AJTÓSZÁRNYAKHOZ

ERKADO BONN és ESSEN KILINCS

BONN kilincs és rozetta

BONN kilincs és rozetta

BONN kilincs és rozetta

ESSEN kilincs és rozetta

ESSEN kilincs és rozetta

KILINCSEK STILE, KÖNNYÍTETT SZERKEZETŰ AJTÓSZÁRNYAKHOZ

a kilincsek nem használhatók utólag szerelhető tokkal rendelkező ajtószárnyakhoz, lásd 107. old.

TUPAI 2275 Q kilincsek szálcsiszolt króm, fényes króm, fekete

fényes króm

szálcsiszolt króm

fekete

TUPAI 2275 RT kilincsek fényes króm, szálcsiszolt króm, fekete

fényes króm

szálcsiszolt króm

tekete

PRIMULA Q kilincsek fényes króm, szálcsiszolt króm, fekete

ÚJDONSÁG

fényes króm

szálcsiszolt króm

fekete

KILINCSEK STILE, KÖNNYÍTETT SZERKEZETŰ AJTÓSZÁRNYAKHOZ
a kilincsek nem használhatók utólag szerelhető tokkal rendelkező ajtószárnyakhoz, lásd 107. old.

GAMET kilincsek szálcsiszolt króm, fényes króm, fehér, fekete

GAMET®

MISTICO kilincs
fényes króm

MISTICO kilincs
szálcsiszolt nikkel

ERBA kilincs
szálcsiszolt nikkel

ERBA kilincs
antik réz

CASCADA kilincs
szálcsiszolt nikkel

CASCADA kilincs
antik réz

ASTRA kilincs nikkel, patina - ezeket a kilincseket utólag szerelhető tokkal rendelkező ajtószárnyakhoz ajánljuk, 107. old.

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

ASTRA kilincs nikkel
zárbetétvédő pajzs

ASTRA kilincs nikkel
pajzs WC-be

ASTRA kilincs nikkel
zártakaró pajzs

ASTRA kilincs nikkel
pajzs

ASTRA kilincs patina
zárbetétvédő pajzs

ASTRA kilincs patina
pajzs WC-be

ASTRA kilincs patina
zártakaró pajzs

ASTRA kilincs patina
pajzs

KILINCSEK STILE, KÖNNYÍTETT SZERKEZETŰ AJTÓSZÁRNYAKHOZ
a kilincsek nem használhatók utólag szerelhető tokkal rendelkező ajtószárnyakhoz, lásd 107. old.

SIGMA kilincsek matt fekete, matt fehér

ELÉRHETŐ CSAK AZ ERKADO-NÁL

SIGMA
matt fekete

SIGMA
matt fehér

HOPPE DUBLIN kilincsek

F1 natúr alumínium

F94 szatén króm

F249 fényes króm

BETÉTEK

zárbetét
szatén nikkel színben

gombos zárbetét
szatén nikkel színben

CILINDERBETÉT	GOMBOS CILINDERBETÉT
méret	méret
26/36	G30/40
30/30	G40/30
30/45	G30/50
30/50	G50/30
	30/45G
	30G/45

Egykulcsos rendszerű zárbetétek 30/45 + 30G/45 kifelé nyíló ajtó
Egykulcsos rendszerű zárbetétek 30/45 + 30/45G befelé nyíló ajtó

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

AJTÓ NYITÁSIRÁNYOK

SZIMPLA AJTÓ
BALOS AJTÓSZÁRNY



SZIMPLA AJTÓ
JOBBOS AJTÓSZÁRNY



FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI AJTÓK

FALC NÉLKÜLI

FALCOS

DUPLA AJTÓ

PASSZÍV AJTÓSZÁRNY



AKTÍV AJTÓSZÁRNY

TOK CSATLAKOZTATÁSA

45°

90°

BETÉT KIVÁLASZTÁSA

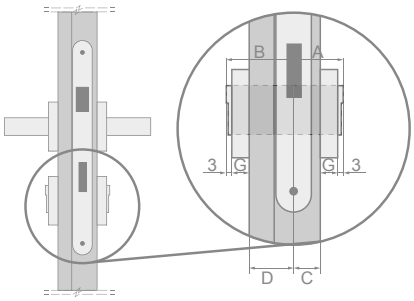

Betétméret kiszámítása Stile és könnyített szerezetű (40 mm) ajtók esetében G = 7 mm vastag pajzsnál
A/B = (C+G+3) / (D+G+3)
A/B = (15+7+3) / (25+7+3)
A/B = 25/35

Ajtó típusa	Ajtószárny vastagsága	A zár ajtóba történő elhelyezésének aránya (C/D)	Ajánlott betétméret (A/B)*
stile, könnyített (falcos)	40 mm	15/25	26/36
stile, könnyített (falc nélküli)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50

* A 7 mm vastag és 2-4 mm-es holtjátékkal rendelkező pajzsokhoz ajánlott zárbetét

AJTÓ ÁRÁNAK KISZÁMÍTÁSA

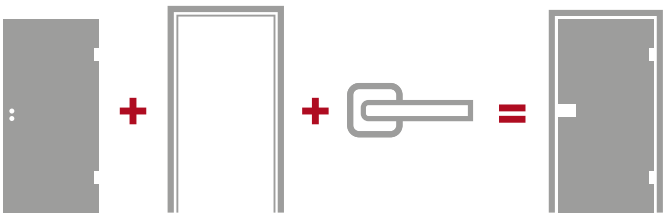

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (86-96. old.)

- egyszárnyú, fal előtt futó tolóajtó rendszer

- kétszárnyú, fal előtt futó tolóajtó rendszer

- egyszárnyú, falba szerelhető tolóajtó rendszer

- kétszárnyú, falba szerelhető tolóajtó rendszer



- egyszárnyú, falba szerelhető tolóajtó rendszer falra szerelhető kazettával

- kétszárnyú, falba szerelhető tolóajtó rendszer falra szerelhető kazettával

- kétszárnyú ajtó

DEKOR FAJTÁK

GREKO

A greko borítás egy előimpregnált fólia, azaz olyan fólia, amelyet a nyomtatást követően a kívánt tulajdonságokkal rendelkező lakkal fedtek be. A teljesítményjavító befejező rétegek alkalmazása befolyásolja a termék felületének ellenállását és rugalmasságát. A lakk szilikon tartalma növeli a fólia vízzel szembeni ellenállóképességét.

A greko fólia alapját egy nagy sűrűségű, gyanta nélküli japán alapozó alkotja. Ennek köszönhetően a fólia biológiailag biztonságos, biztonságos az emberi és környezeti egészségre mind a gyártás, mind a felhasználás és ártalmatlanítás során. Nem tartalmaz formaldehidet és egyéb káros anyagokat.

A greko fóliát a többi fóliától egyedülálló mintázata különbözteti meg. A fóliát kiváló minőségű természetes famintázatú (3D hatás) jellemzi. A dekorok megtévesztésig hasonlítanak a természetes fára

PREMIUM

A Premium fólia egy polipropilén (PP) alapú termék, vagyis egy nagyon magas kopásállósággal és karcállósággal rendelkező anyag, amely ugyanakkor kitűnő vizuális tulajdonságokkal rendelkezik. A fólia az ajtószárnyaknak nemes megjelenést és egyedi profilt kölcsönöz, hűen reprodukálva a természetes fa mintáját.

A premium fólia nem csak megjelenésében meggyőző, hanem funcionalitásával is, mivel rendkívül ellenálló a karcolások ellen, nehezen gyulladó és kopás elleni védelemmel ellátott anyag.

A fenti tulajdonságok által a PREMIUM termékcsalád termékei jellemzőinek köszönhetően hosszútávú problémamentes használatot biztosítanak nehéz alkalmazási körülmények között is.

CPL

A CPL laminátum egy gyantával impregnált dekoratív rétegből, valamint egy rugalmasságot biztosító alsó rétegből áll. A laminálási eljárást követően a felső (gyantás) réteget megkeményítik, ami magas karcállóságot és kopásállóságot biztosít a fóliának. A fóliát magas ütésállóság, kopásállóság és karcállóság jellemzi, valamint ellenáll a magas hőmérsékletek és az UV sugárzás hatásának.

Az ilyen típusú anyag alkalmazása lehetővé teszi az ajtók úgynevezett nehéz körülmények közötti [magas hőmérsékleteknek, nedvességnek és átlagon felüli használatnak kitett] használatát. Laminátum vastagsága: 0,2 mm.

ÉLEK KIALAKÍTÁSÁNAK FAJTÁI

SOFT ÉLEK

A SOFT ajtószárnynak nincs hegyes éle, ami esztétikus és modern megjelenést biztosít. Az ajtószárnyat karcmentes fóliával borítják, ami nagy mértékben javítja az ajtók állóképességét intenzív igénybevétel esetén is.

A SOFT ajtószárnyak kiegészítő függőleges merevítéssel vannak ellátva, ami javítja az ajtószárny stabilitását, melyre kivételesen nagy szükség van a nagy üvegfelülettel ellátott ajtószárnyak esetén.

A SOFT ajtószárnyak fólia borítása az ábrán feltüntetett két helyen csatlakozik egymáshoz (nem vonatkozik a fehér dekorral, aleky esetben a fólia a falcban ér össze).

SOFT

STANDARD ÉLEK

A sima felületek borítását jelenti 0,2 mm vastag CPL fóliával, PREMIUM, GREKO polipropilén fóliával, FINISH fóliával vagy LAK lakkozott borítással.

A STANDARD technológiájú ajtószárny hegyes élekkel rendelkezik, amelyeken csatlakozik a felső lemez az éleket borító fóliával, ahogy az az ábrán is látható. Ugyanakkor a fólia csatlakozásának módja azonos a tolóajtó rendszerekhez alkalmazott falc nélküli ajtószárnyak esetében alkalmazott megoldásokkal.

STANDARD

SOFT PCV TECHNOLÓGIA

A sima vagy mart felületek és az ajtó éleinek 0,7 mm vastag PVC fóliával történő vákuumos ragasztását jelenti, melynek érintkezési pontja nam látható helyen történik. A PVC fóliák stabil réteget képeznek, amely ellenáll a karcolódásnak, a szélsőséges hőmérsékletnek, a nedvesség és a tisztítószerek hatásának.

A SOFT PCV technológia a HERSE kollekcióba tartozó beltéri bejárati ajtószárnyak gyártásakor kerül felhasználásra.

SOFT PCV

STILE AJTÓSZÁRNY

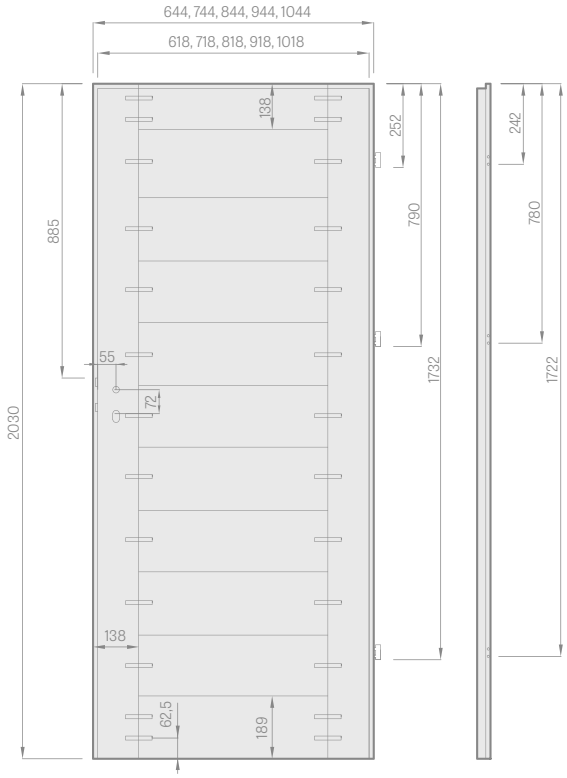

falcos ajtószárny



Ⓐ PREMIUM fóliával takart MDF vagy fa tokok
Ⓑ MDF keresztlécek

22 mm vastag
stabil keresztléc

Esztétikus keret nélküli
üvegezés

MDF belső szerkezet
GREKO és CPL fóliához

Fa belső szerkezet
PREMIUM fóliához

KÖNNYÍTETT AJTÓSZÁRNY

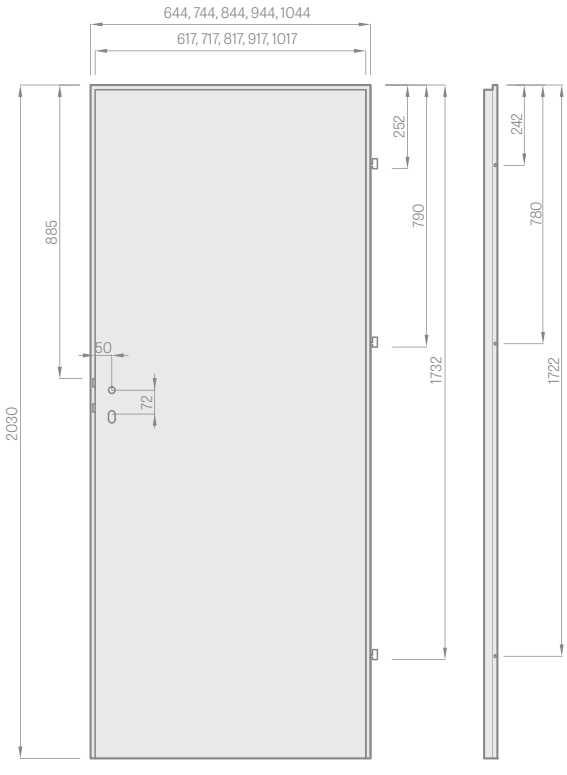

falcos ajtószárny

Ⓐ MDF lemez; Ⓑ tömítés; Ⓒ HDF lemez; Ⓓ kitöltés;
Ⓔ MDF vagy fa tokok a Herse SET és UNO PREMIUM modellek esetében

KITÖLTÉS FAJTÁK

méhsejt

homalight lemez

A méhsejt és a homalight lemez KIZÁRÓLAG a könnyített szerkezetű ajtókra vonatkozik.
A homalight lemez esetében kötelezően harmadik zsanért alkalmazunk.

GRAF ÜVEGTÁBLA

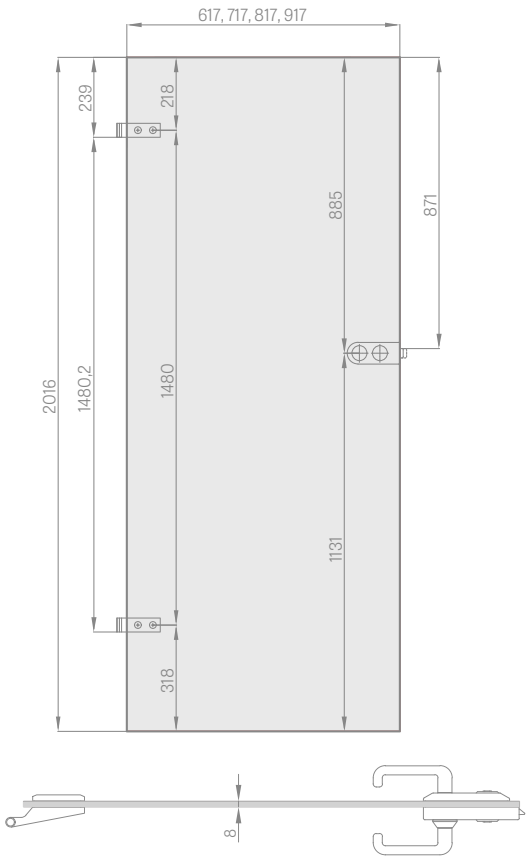

FÜRDŐSZOBA ZÁR SZERELÉSI OLDALA

külső **(Z)** belső **(W)**



Ⓐ előszoba; Ⓑ fürdőszoba; Ⓒ fal

WC zár – fürdőszobai zár megrendelése esetén kiválasztandó:
KÜLSŐ zár – ha a fürdőszobai zár az ajtó külső oldalára kerül felszerelésre (Z)

vagy
BELSŐ zár – ha a fürdőszobai zár az ajtó belső oldalára kerül felszerelésre (Z)

FIGYELEM: A fürdőszobai zárak forgási iránnyal rendelkeznek (jobb bal)

„AWERS" ALAPKIVITELEZÉSŰ ÜVEGEZÉS



„REWERS" RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS:



Ⓖ sima felületű oldal; Ⓜ matt, díszített oldal

LEDA AJTÓSZÁRNY

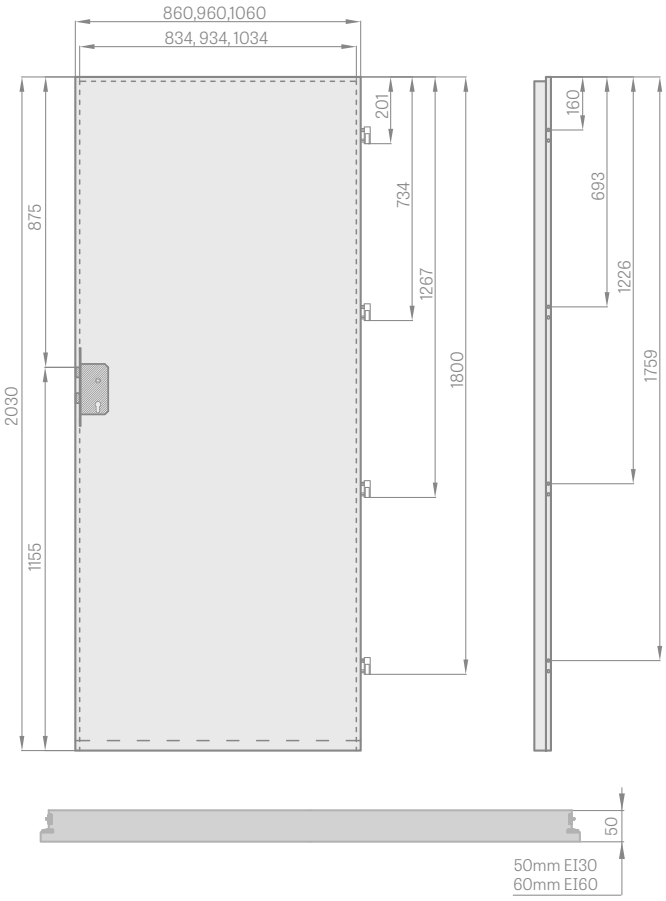

Speciális HALSPAN lemez kitöltés:
44 mm [EI30] /
54 mm [EI60]

Tűzgátló és táguló füstgátló tömítés

Takaró tömítés

Praktikus három darab 2/3 csapos zsanér 3D-s szabályozással

Állandó szélességű tok

FÉM ZSANÉR BURKOLATOK

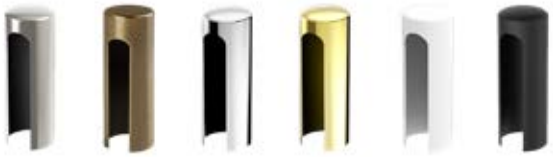

szálcsiszolt nikkel, patina, fényezett króm, fényezett réz, fehér és fekete

Takarók méretei:
- külső átmérő 16 mm a HERSE SET típusú ajtókhoz
- belső átmérő 15 mm a Stile és könnyített szerkezetű ajtókhoz
- hossz 47 mm

ALSÓ SZELLŐZŐ KIVÁGÁSOK ÉS SZELLŐZŐK

Az alsó szellőző kivágás nem elérhető a falc nélküli ajtószárnyakhoz a falra szerelhető és falba szerelhető tolóajtó rendszerek esetében.

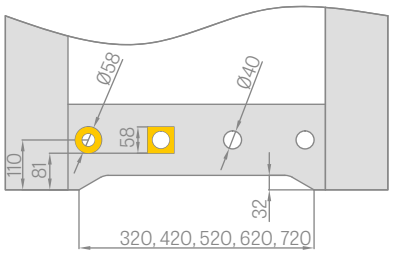

SZELLŐZÉS

Műanyag szellőzők könnyített szerkezetű ajtókhoz

Fautánzatú műanyag szellőzők STILE és UNO PREMIUM ajtókhoz

Négyszögletes és kerek fém szellőzők STILE és UNO PREMIUM ajtókhoz

Szellőzőrácsok

AJTÓSZÁRNY RÖVIDÍTÉSE

Lehetőség van az ajtószárny rövidítésére PL szabványban, önállóan, maximum 50 mm-ig vagy 80 mm-ig a HERSE SET szériába tartozó ajtószárnyak esetében (amennyiben gyárilag nem kerültek lerövidítésre), valamint a gyárilag kiegészítő alsó gerendával elátott könnyített szerkezetű ajtók esetében.
(FIGYELEM: nem rövidíthetők a FRAGI ajtószárnyak, a kétszárnyú és tűzgátló ajtók, a tolóajtó rendszerek falc nélküli ajtószárnyai, a GRAF üvegajtók, valamint a CZ szabvány szerinti Stile ajtószárnyak).

„AWERS" ALAPKIVITELEZÉSŰ ÜVEGEZÉS



„REWERS" RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS



G sima felületű oldal; M matt, díszített oldal

VSG 221, 331, 441 RAGASZTOTT TEJÜVEG

STILE és TWIN ajtókhoz



OTTIMO AJTÓ FELÜLETEK TISZTÍTÁSÁRA, FELFRISSÍTÉSÉRE ÉS REGENERÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ SZETT

2 x 250 ml

ELEKTROMOS ZÁR

(állandó és állítható szélességű tokos falcos ajtószárnyakhoz, lásd 130-131. oldal, a GRAF üvegajtós tokok kivételével)

Elérhető elektromos zárak:
- alap 12 V
- alap 24 V
- kapcsolóval 12 V
- kapcsolóval 24 V
- fordított működésű 12 V
- fordított működésű 24 V

ALAP - alapesetben zártr állapotban van, feszültség ráadásakor nyit

KAPCSOLÓVAL - az alapváltozathoz hasonló működéssel rendelkezik, de retesz segítségével kikapcsolható

FORDÍTOTT MŰKÖDÉSŰ
- feszültség ráadásakor zár, alapesetben nyitott

VASALATOK

NORMÁL ZÁRAK

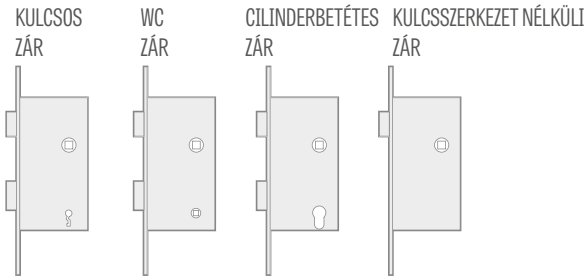

TOK TIPLIVEL TÖRTÉNŐ RÖZGÍTÉSE FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAKHOZ

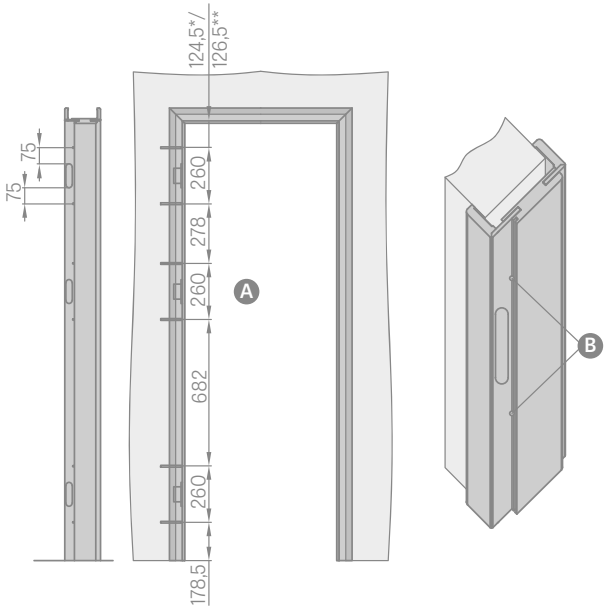

*6 cm léc / **8 cm léc

A Készítsen legalább 80 mm hosszú x ø6 mm lyukakat a fémcsavarok alá

B A tok szerelése során, a purhabon kívül a zsanérok felőli oldalon szerelőhornyok alkalmazása szükséges.
A csavarokhoz tartozó nyílásokat a tömítés alá kell elhelyezni, hogy a tömítések fedjék azokat

A HERSE SET SZÉRIÁHOZ TARTOZÓ AJTÓK FELSZERELTSÉGE

betörésbiztos felső zár

46 mm ajtószárny masszív acél U-szelvény megerősítéssel

betörésbiztos alsó zár

betörésgátló tüskék

fő zárszerkezet tokban történő beállítással

2 csapos ezüst ∅16 zsanér 3D-s szabályozással

állandó szélességű tok

keményfa küszöb (nem festett)

FALC NÉLKÜLI VASALATOK

rejtett zsanér

mágneszár

szabályozható mágneszár retesz

tokkal egy síkba hozott ajtószárny

HERSE MAX SET AJTÓSZÁRNYAK MARÁSA



HERSE MAX AJTÓK MARÁSI TÍPUSA			
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
MARÁS 6	MARÁS 6	MARÁS 6	MARÁS 6

HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
MARÁS 6	MARÁS 1	MARÁS 2	MARÁS 2

TOLÓAJTÓ RENDSZER

FALRA SZERELHETŐ

FALI TOLÓAJTÓ RENDSZER:

EGYSZÁRNYÚ SP1Nz (rögzítő elemmel)	 SP1N
EGYSZÁRNYÚ SP1Nb (rögzítő elem nélkül)	 SP1N
DUPLA SP2N	SP2N

Az ár tartalmazza:
Alumínium sín takaróléccel és az ajtószárny színével megegyező ütközőkkel az alábbi hosszúságokban:

- 210 cm a „100”-as szárnyhoz
- 200 cm a „90”-es szárnyhoz
- 180 cm a „80”-as szárnyhoz
- 150 cm a „60”-as és „70”-es szárnyhoz

Fali tolóajtó rendszerek elérhető konfigurációi:

- sín takaróléccel és tömítéssel ellátott ütközővel (kizárólag SP1Nz és SP1Nb)
- sín takaróléccel és átfogó tokkal (kizárólag SP2N)
- sín takaróléccel és ütközővel + átfogó tok (kizárólag SP1Nz és SP1Nb)
- sín takaróléccel és tömítéssel ellátott ütközővel + átfogó tok (kizárólag SP1Nz és SP1Nb)

Alsó szellőző kivágás kivitelezése nem lehetséges falra szerelhető tolóajtó rendszer falc nélküli ajtószárnya esetében.

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

alagút tok az állítható átfogó tok áráért

kampószár vasalatokkal
kizárólag az egyszárnyú rendszer esetében elérhető opció

ovális vagy kerek fogó fényes króm,
szálcsiszolt króm, fényes réz színekben; a fogó szett két darabból áll

szinkronmozgató
két ajtószárny egyidejű kinyitása és bezárása az egyik ajtószárny használatával törénik (kizárólag az SP2N esetében)

önbehúzó
az ajtószárny automatikus behúzása a bezárás utolsó szakaszában; kizárólag az SP1Nz és SP1Nb esetében

KEREK ÉS OVÁLIS FÉM FOGÓK

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes réz

KULCSOS KAMPÓSZÁRAK

fényes króm,
szálcsiszolt króm,
fényes réz

A kulcs kizárólag ezüst színben elérhető

A kulcsos kampószárhoz két kiválasztott fogó tartozik

FALI TOLÓAJTÓ RENDSZER

TOKKAL

SP1Nz vagy SP1Nb (bal front változat)

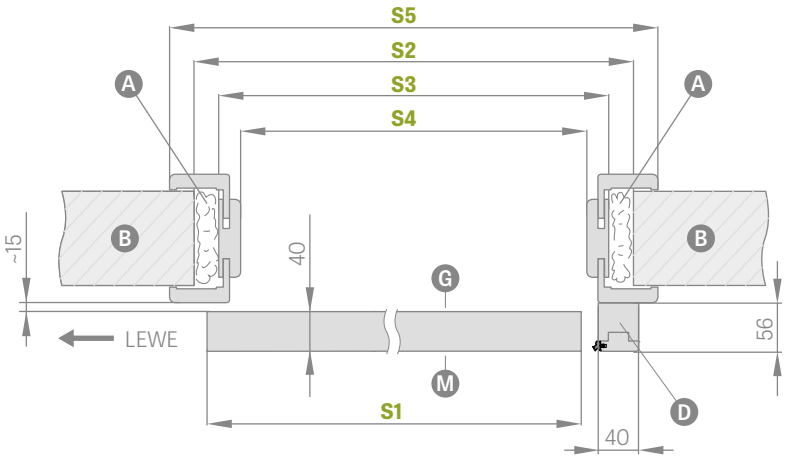

SP2N (front változat)

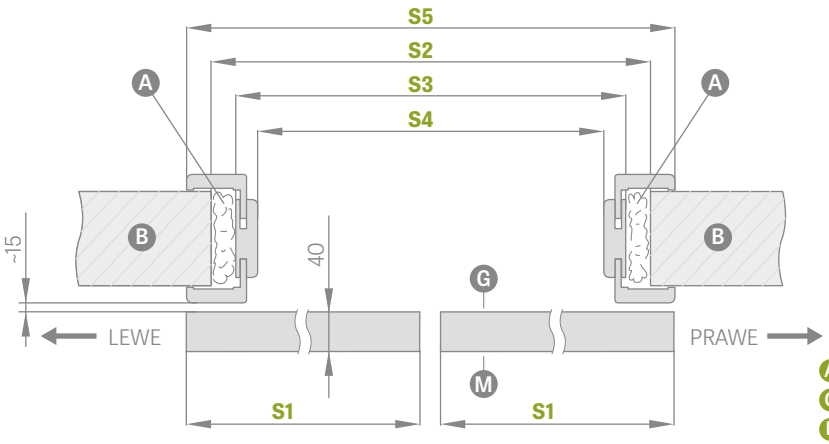

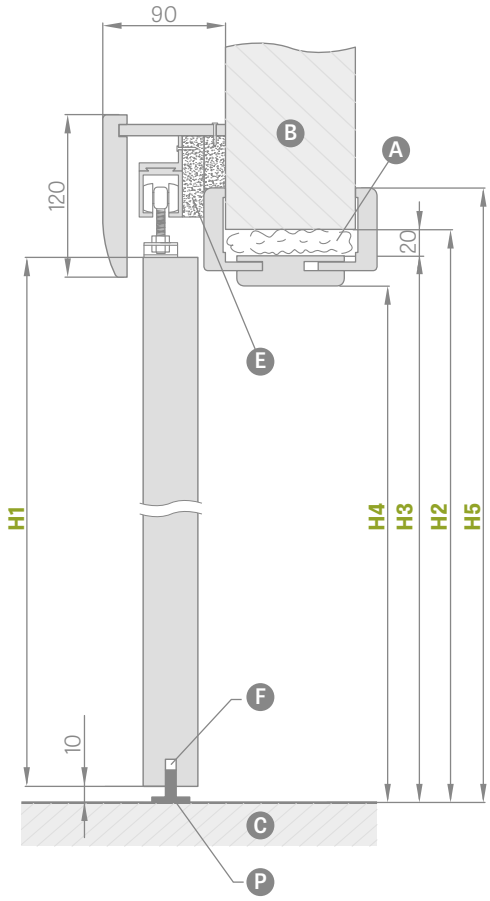

- A – purhab
- B – fal
- C – padló
- D – ütközőléc
- E – távtartó lécek
- F – vezetősín alatti marás
- G – üveg sima felületű oldala
- P – alsó vezetősín
- M – üveg matt felületű oldala

		FALI TOLÓAJTÓ RENDSZER TOKKAL									
		EGYSZÁRNYÚ AJTÓ					KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x 2	„70” x 2	„80” x 2	„90” x 2	„100” x 2
S1	Ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Falnyílás szélessége	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Tok külmérete	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Tok belmérete	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Tok takarási szélessége 6 cm léc/8cm léc	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / 2186
H1	Ajtószárny magassága	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Falnyílás magassága	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
H3	Tok külső magassága	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
H4	Tok belső magassága	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
H5	Takaróléc külső magassága 6 cm léc/8cm léc	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109

FALI TOLÓAJTÓ RENDSZER

TOK NÉLKÜL

SP1Nz vagy SP1Nb (bal fordított változat)

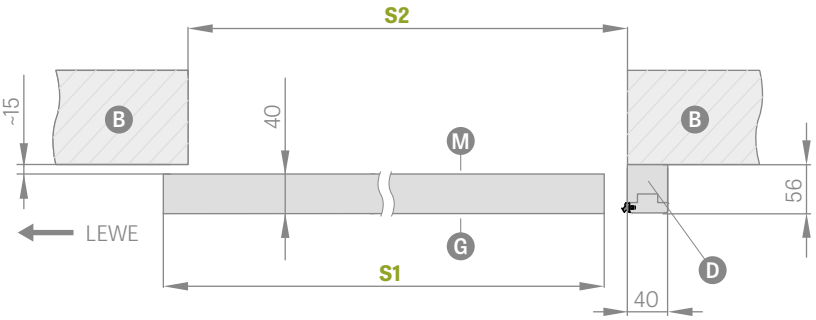

SP2N (fordított változat)

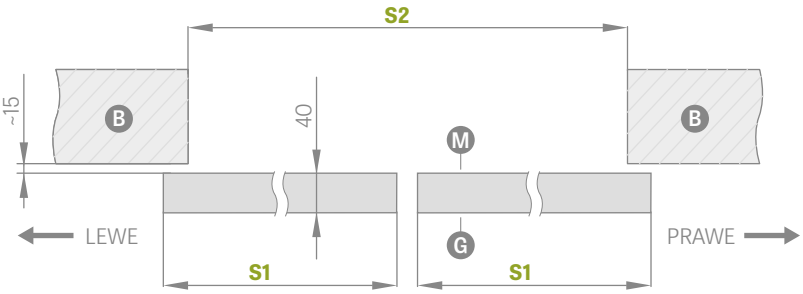

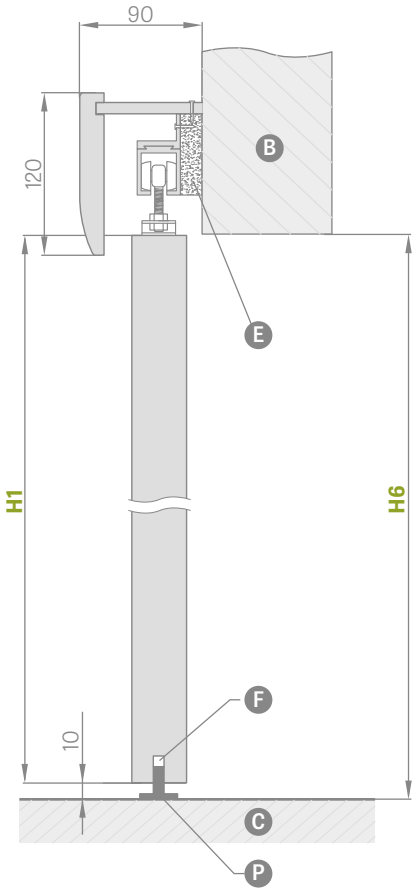

- B – fal
- C – padló
- D – ütköző
- E – távtartó léc
- F – vezetősín alatti marás
- G – üveg sima felületű oldala
- P – alsó vezetősín
- M – üveg matt felületű oldala

		FALI TOLÓAJTÓ RENDSZER TOK NÉLKÜL									
		EGYSZÁRNYÚ AJTÓ					KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ				
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„60" x 2	„70" x 2	„80" x 2	„90" x 2	„100" x 2
S1	Ajtószárny szélessége	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Falnyílás szélessége	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
H1	Ajtószárny magassága	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H6	Falnyílás magassága	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020

TOLÓAJTÓ RENDSZEREK

FALBA SZERELHETŐ

Az ERKADO kínálatában az alábbi falba szerelhető rendszerek találhatók meg:

ÁTFOGÓ TOKOS		
SP1C.100	SP1C	egyszárnyú, 100-as kazettába beépíthető tolóajtó rendszer kizárólag a STILE ajtószárnyak (kivéve a DALIA modell) és UNO PEŁNE, UNO PREMIUM és UNO LUX modellek esetében elérhető
SP2C.100	SP2C	kétszárnyú, 100-as kazettába beépíthető tolóajtó rendszer kizárólag a STILE ajtószárnyak (kivéve a DALIA modell) és UNO PEŁNE, UNO PREMIUM és UNO LUX modellek esetében elérhető
SP1C.125	SP1C	egyszárnyú, 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó rendszer
SP2C.125	SP2C	kétszárnyú, 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó rendszer
SP1C100.ZN SP1C125.ZN	SP1C.ZN	egyszárnyú, 100-as és 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó rendszer
SP2C100.ZN SP2C125.ZN	SP2C.ZN	kétszárnyú, 100-as és 125-ös kazettába beépíthető tolóajtó rendszer

TOLÓAJTÓ RENDSZER ÁRA = AJTÓSZÁRNY ÁRA + ALUMÍNIUM KAZETTA ÁRA + ÁTFOGÓ TOK ÁRA

Az egyszárnyú/kétszárnyú beépíthető rendszerek alapesetben az alábbi elemeket tartalmazzák:

- alumínium kazetta [LEON] SP1 - kazetta ára egyszárnyú rendszer esetében
- alumínium kazetta [LEON] SP2 - kazetta ára egyszárnyú rendszer esetében
- falc nélküli ajtószárny / két falc nélküli ajtószárny - sztenderd ajtószárn ára / két ajtószárny ára
- átfogó tok – ár: lásd feljebb

KEREK ÉS OVÁLIS FÉM FOGÓK

fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes réz

KULCSOS KAMPÓSZÁRAK

fényes króm,
szálcsiszolt króm,
fényes réz

A kulcs kizárólag ezüst színben elérhető

A kulcsos kampószárhoz két kiválasztott fogó tartozik

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

kampószár vasalatokkal
csak az alábbi modellekhez elérhető: SP1C.100, SP1C.125, SP1C100.ZN és SP1C125.ZN

ovális vagy **kerek fogó**
színek: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes réz
elérhető a következő modellekhez: SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125, SP1C100.ZN , SP1C125.ZN, SP2C100.ZN , SP2C125.ZN
a fogó szett két darabból áll

húzóka
színek: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes réz

szinkronmozgató
két ajtószárny egyidejű kinyitása és bezárása az egyik ajtószárny használatával történik
csak az alábbi modellekhez elérhető: SP2C.100, SP2C100.ZN és SP2C125.ZN

önbehúzó
az ajtószárny automatikus behúzása a bezárá utolsó szakaszában; kizárólag az SP1C.100, SP1C125, SP1C100.ZN és SP1C125.ZN **esetében**

Falszerkezet beállítási tartománya min.-max. (mm)
65-85; 85-105; 105-125
125-145; 145-165; 165-185;
185-205; 205-225; 225-245
245-265; 265-285
285-305; 305-325
325-345; 345-365
365-385; 385-405

- A falszerkezet felépítése kizárólag az átfogó tokkal együtt elérhető
- Lehetőség van 485-505 mm felépítés létrehozására
  - ennek felára nettó 2 centiméterenként a 385-405 mm-es tok árára

		EGYSZÁRNYÚ ÉS KÉTSZÁRNYÚ FALBA SZERELHETŐ TOLÓAJTÓ RENDSZEREK									
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	2 x ,60"	2 x ,70"	2 x ,80"	2 x ,90"	2 x ,100"
S1	Ajtó szélessége	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Tok belmérete	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
S3	kazetta/falnyílás szélessége	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Tok takarási szélessége 6 cm léc/8cm léc	744 / 784	844 / 884	944 / 984	1044 / 1084	1144 / 1184	1344 / 1384	1544 / 1584	1744 / 1784	1944 / 1984	2144 / 2184
S5	Kazetta belmérete	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
H1	Ajtó magassága	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Tok takarási magassága 6 cm léc/8cm léc	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112	2092 / 2112
H3	kazetta/falnyílás magassága	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115	2115
H4	Tok belső magassága	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021

A képen a falba szerelhető tolóajtó rendszer látható

A képen a fal előtt futó tolóajtó rendszer látható

EGYSZÁRNYÚ RENDSZEREK

FALBA SZERELHETŐ

SP1C.100 (bal front üvegezés)

100 mm-es állandó tartomány
a kazetta vastagsága a G/K lappal való beépítés előtt - 75 mm

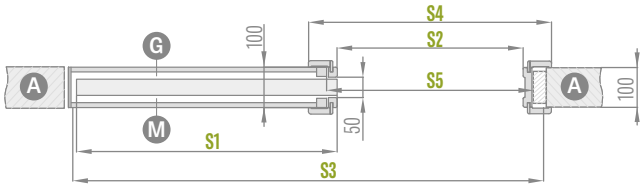

Kizárólag az UNO PEŁNE modell és a STILE ajtószárnyak (kivéve a DALIA modell) esetében.
A rendszer nem tartalmaz porfogó keféket és azok használata nem szükséges.

101 - 174 mm változó tartomány
a kazetta vastagsága a G/K lappal való beépítés előtt - 75 mm

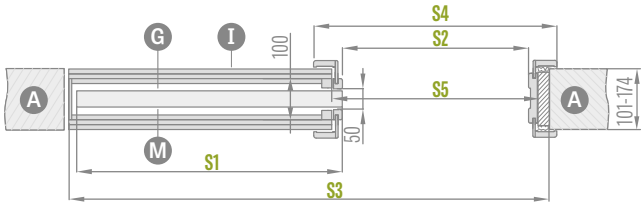

Kizárólag az UNO PEŁNE, UNO PREMIUM, UNO LUX modellek és a STILE ajtószárnyak (kivéve a DALIA modell) esetében.
A rendszer nem tartalmaz porfogó keféket és azok használata nem szükséges.

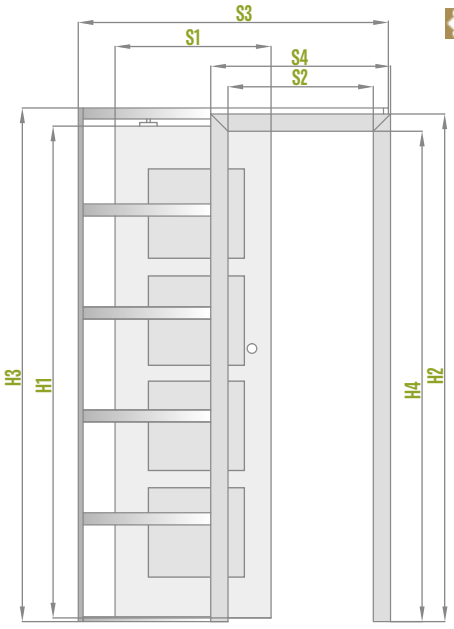

A – fal
G – üveg sima felületű oldala
M – üveg matt felületű oldala
I – gipszlemez
S – porfogó kefék

SP1C.125 (bal front üvegezés)

125 mm-es állandó tartomány
a kazetta vastagsága a G/K lappal való beépítés előtt - 100 mm

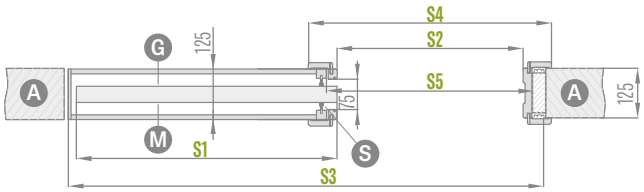

126 - 199 mm változó tartomány
a kazetta vastagsága a G/K lappal való beépítés előtt - 100 mm

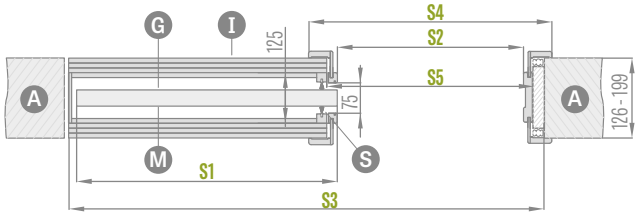

A szegőlécet az ügyfél maga vágja a kívánt méretre

SP1C.125ZN (bal front üvegezés)

fal beépíthetősége
65-85; 85-105; ... 385-405

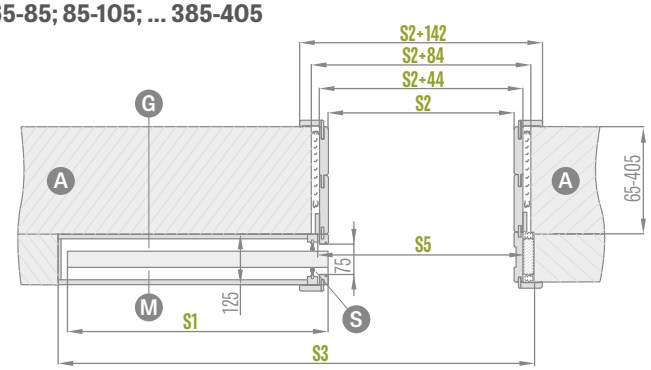

A tartomány nem foglalja magába a 125-ös kazettát

SP1C.100ZN (bal front üvegezés)

fal beépíthetősége
65-85; 85-105; ... 385-405

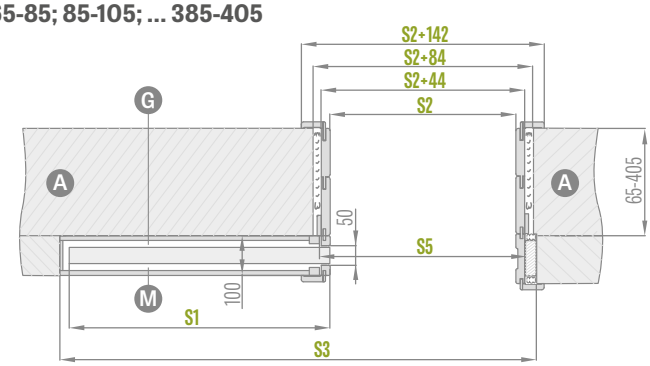

A tartomány nem foglalja magába a 100-as kazettát. A rendszer kizárólag az UNO PEŁNE, UNO PREMIUM, UNO LUX modellek és a STILE ajtószárnyak (kivéve a DALIA modell) esetében alkalmazható

KÉTSZÁRNYÚ RENDSZEREK

FALBA SZERELHETŐ

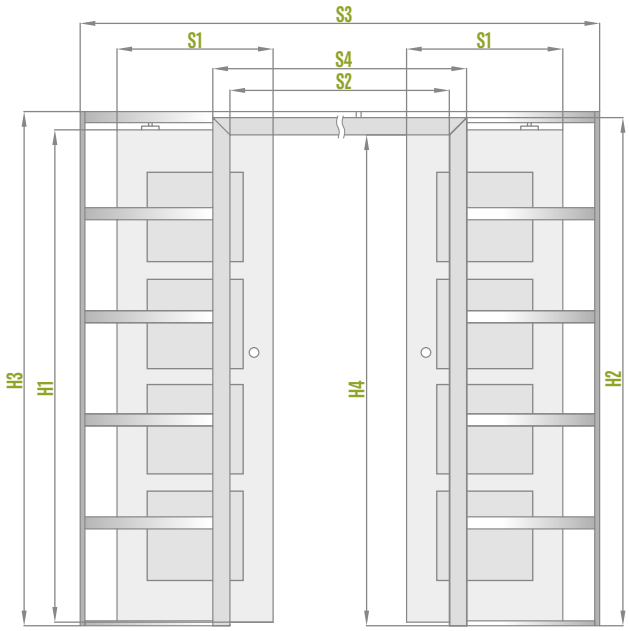

SP2C.100 (front üvegezés)

100 mm-es állandó tartomány
a kazetta vastagsága a G/K lappal való beépítés előtt - 75 mm

Kizárólag az UNO PEŁNE, UNO PREMIUM, UNO LUX modellek és a STILE ajtószárnyak (kivéve a DALIA modell) esetében.
A rendszer nem tartalmaz porfogó keféket és azok használata nem szükséges.

101 - 174 mm változó tartomány
a kazetta vastagsága a G/K lappal való beépítés előtt - 75 mm

Kizárólag az UNO PEŁNE, UNO PREMIUM, UNO LUX modellek és a STILE ajtószárnyak (kivéve a DALIA modell) esetében.
A rendszer nem tartalmaz porfogó keféket és azok használata nem szükséges.

A – fal
G – üveg sima felületű oldala
M – üveg matt felületű oldala
I – gipszlemez
S – porfogó kefék

KÉTSZÁRNYÚ RENDSZEREK

FALBA SZERELHETŐ

SP2C.125 (front üvegezés)

A – fal
G – üveg sima felületű oldala
M – üveg matt felületű oldala
I – gipszlemez
S – porfogó kefék

125 mm-es állandó tartomány
a kazetta vastagsága a G/K lappal való beépítés előtt - 100 mm

126 - 199 mm változó tartomány
a kazetta vastagsága a G/K lappal való beépítés előtt - 100 mm

A szegőlécet az ügyfél maga vágja a kívánt méretre

SP2C.125ZN (front üvegezés)

fal beépíthetősége
65-85; 85-105; ... 385-405

A tartomány nem foglalja magába a 125-ös kazettát

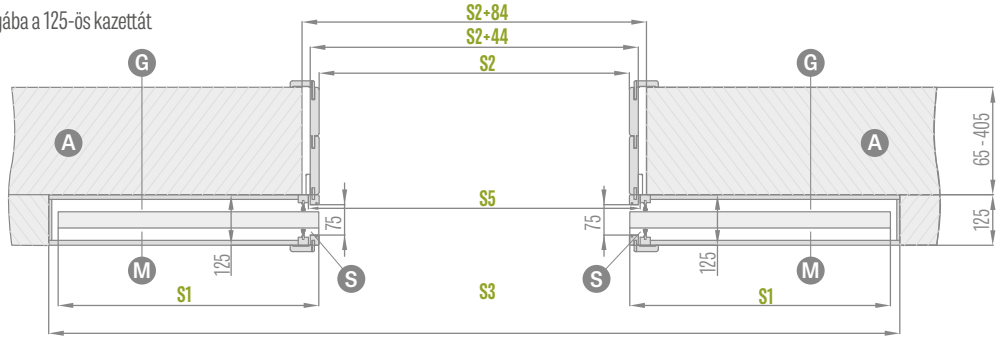

SP2C.100ZN (front üvegezés)

fal beépíthetősége
65-85; 85-105; ... 385-405

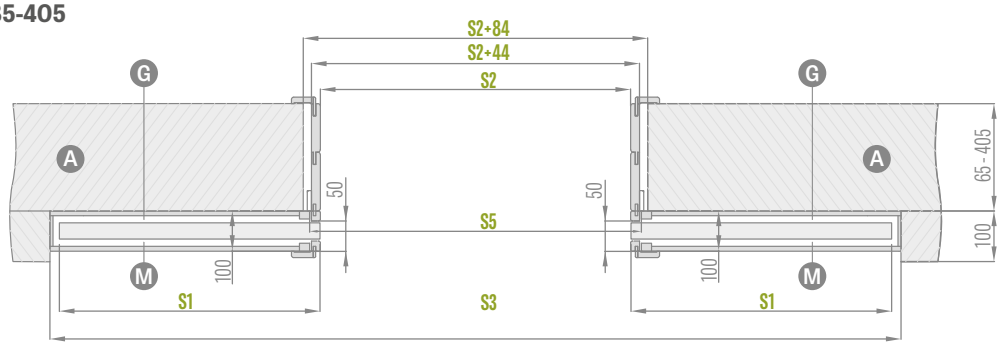

A tartomány nem foglalja magába a 100-as kazettát. A rendszer kizárólag az UNO PEŁNE, UNO PREMIUM, UNO LUX modellek és a STILE ajtószárnyak (kivéve a DALIA modell) esetében alkalmazható
A rendszer nem tartalmaz porfogó keféket és azok használata nem szükséges.

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK:

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ



- A kétszárnyú ajtók esetében felár ellenében kérhető homalight lemezes kitöltés.
- A kétszárnyú ajtók az elérhető egyszárnyú Stile, könnyített szerkezetű ajtük alapján készülnek, emiatt az alábbiakban megegyeznek: szín, kivitel (STANDARD, SOFT), üvegezés, stb.
- A passszív ajtószárny retesszel van ellátva.
- A „60”-as szélességnél kisebb passzív ajtószárny kizárülag tömör és sima változatban kapható kiegészítő toldóelemként (lást az alábbi ábrát).
- A kiegészítő toldóelemek STANDARD technológiávaé készülnek és kizárólag méhsejt rácsos kitöltéssel és vízszintes erezéssel elérhetők.
- Az aktív és passzív ajtószárnyak ajtószegéllyel vannak ellátva.
- A falc nélküli kivitelben készült kétszárnyú ajtók kizárólag mágneszárral kaphatók.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók kizárülat állítható szélességű tokkal kaphatók.

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK:

- Könnyített és Stile KÉTSZÁRNYÚ „120”-tól „190”-ig **, valamint sima tömör kiegészítő toldóelemmel ellátott kombinációk

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* A kiegészítő ajtószárny kizárólag sima felületű tömör sztenderd változatban kapható
** falc nélküli „180”-hoz

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK ÁRAI:

- Könnyített és Stile: aktív ajtószárny 60 70 80 90 100 + passzív ajtószárny 60 70 80 90*

kétszárnyú ajtók árai ajtószegéllyel = ajtószárny ára x 2 + ajtószegélyek

- Könnyített és Stile: aktív ajtószárny 60 70 80 90 100 + passzív sima tömör kiegészítő ajtószárny 30 40 50

kétszárnyú ajtók árai kiegészítő toldóelemmel és ajtószegéllyel = ajtószárny ára + tömör kiegészítő toldóelem ajtószegéllyel

- Állandó és állítható szélességű tok ára a kétszárnyú ajtókhoz + 30%

* nem vonatkozik a falc nélküli ajtószárnyakra

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK

FALC NÉLKÜLI

KÉTSZÁRNYÚ FALC NÉLKÜLI AJTÓK
ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKKAL

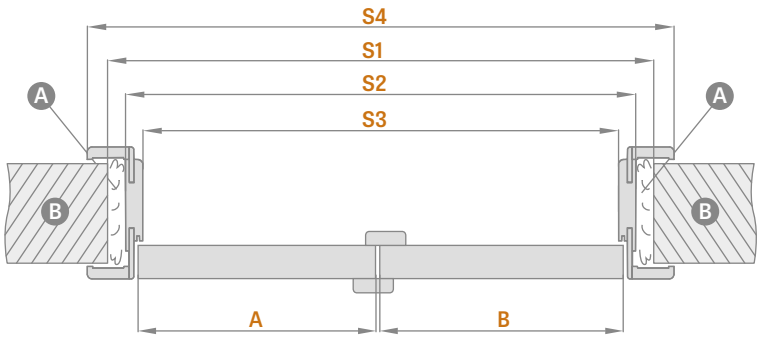

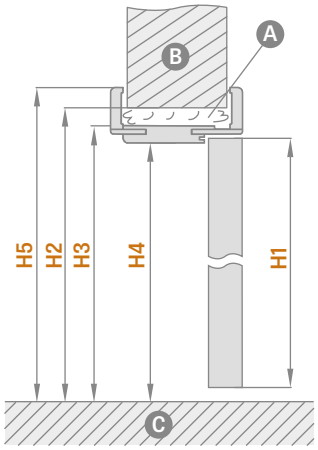

A – purhab B – fal C – padló

Állítható szélességű tok		KÉTSZÁRNYÚ FALC NÉLKÜLI AJTÓK									
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B	Ajtószárny szélessége	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Falnyílás szélessége	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Tok külmérete	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Tok belmérete	977	1077	1177	1272	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Takaróléc külső szélessége 6 cm léc/8 cm léc	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1	Ajtószárny magassága	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Falnyílás magassága	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073
H3	Tok külső magassága	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053
H4	Tok belső magassága	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
H5	Takaróléc külső magassága 6 cm léc/8 cm léc	2102 2122	2102 2122	2102 2122	2102 2122	2102 2122	2102 2122	2102 2122	2102 2122	2102 2122	2102 2122

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK
- SZIMMETRIKUS

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK
- ASSZIMMETRIKUS

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK
- SIMA FELÜLETŰ TÖMÖR KIEGÉSZÍTŐ TOLDÓELEMMEL

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK

FALCOS

KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓK
ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKKAL

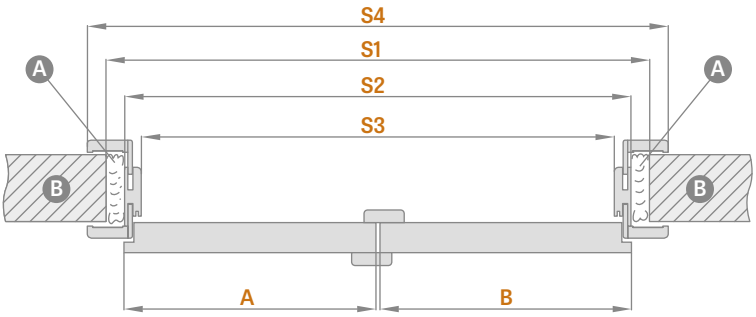

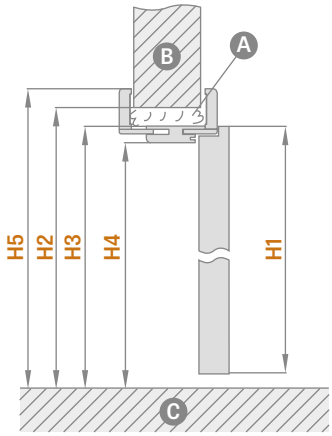

A – purhab B – fal C – padló

Állítható szélességű tok		KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK										
		‚90”	‚100”	‚110”	‚120”	‚130”	‚140”	‚150”	‚160”	‚170”	‚180”	‚190”
A+B	Ajtószárny szélessége	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
S1	Falnyílás szélessége	1006	1106	1206	1306	1406	1506	1606	1706	1806	1906	2006
S2	Tok külmérete	966	1066	1166	1266	1366	1466	1566	1666	1766	1866	1966
S3	Tok belmérete	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
S4	Tok takarási szélessége 6 cm léc/8 cm léc	1064 / 1104	1164 / 1204	1264 / 1304	1364 / 1404	1464 / 1504	1564 / 1604	1664 / 1704	1764 / 1804	1864 / 1904	1964 / 2004	2064 / 2104
H1	Ajtószárny magassága	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Falnyílás magassága	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
H3	Tok külső magassága	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
H4	Tok belső magassága	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
H5	Takaróléc külső magassága 6 cm léc/8 cm léc	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109

KÉTSZÁRNYÚ FALCOS AJTÓK
ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ TOKKAL

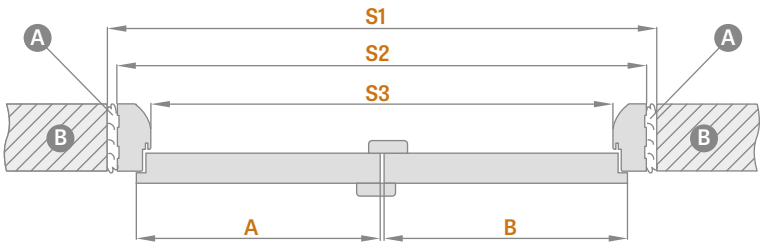

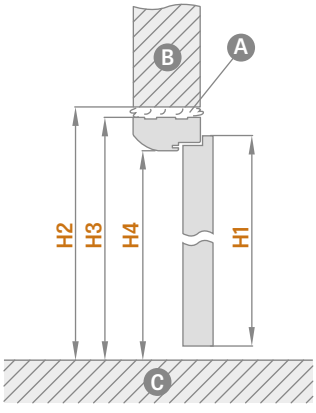

A – purhab B – fal C – padló

Állandó szélességű tok		KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ										
		‚90”	‚100”	‚110”	‚120”	‚130”	‚140”	‚150”	‚160”	‚170”	‚180”	‚190”
A+B	Ajtószárny szélessége	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
S1	Falnyílás szélessége	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040
S2	Tok külmérete	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
S3	Tok belmérete	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
H1	Ajtószárny magassága	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Falnyílás magassága	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3	Tok külső magassága	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4	Tok belső magassága	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018

REJTETT AJTÓ RENDSZER

BEFELÉ ÉS KIFELÉ NYÍLÓ AJTÓK

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

ALUMÍNIUM BORÍTÁSÚ TOK

SZERKEZET

- falcos vagy falc nélküli kivitelű ajtószárny
- két HDF lappal takart fa tok
- „méhsejt” rácsos stabilizáló kitöltés

KIALAKÍTÁS

- átlós, premium fóliával fedett vagy festhető/tapétázható HDF lemez
- falcos vagy falc nélküli technológiával készült ajtószárny él

VASALATOK

- két rejtett, tokba eresztett zsanér
- mágneszár a falcos és a falc nélküli ajtószárnyban kulcsos, cilinderes, kulcsszerkezet nélküli vagy fürdőszobai záras kivitelben

KIEGÉSZÍTŐK FELÁRÉRT

homalight lemez

kiegészítő alsó keresztléc
(max. 8 cm-ig önállóan lerövidíthető)

fém kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db)
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

alsó szellőző kivágás vagy szellőzőrács

„100”-as szárny

takaró tömítés

DIÓFA PREMIUM

SZÜRKE JUHAR PREMIUM

TÖLGY PREMIUM

FEHÉR KÉREG PREMIUM

GRAFIT KŐRIS PREMIUM

BETON PREMIUM

ÁTLÓS VÖRÖS-FENYŐ

FEHÉR PREMIUM [1]

FESTHETŐ/ TAPÉTÁZHATÓ

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGEK

60 | 70 | 80 | 90 | 100

[1] festett felületet imitáló fehér, sima felületű fólia

REJTETT AJTÓ RENDSZER

BEFELÉ NYÍLÓ FALCOS AJTÓSZÁRNY

FALCOS AJTÓSZÁRNY | **ALUMÍNIUM BORÍTÁSÚ TOK**

BEFELÉ NYÍLÓ FALCOS AJTÓSZÁRNY SZABVÁNY MÉRETEI

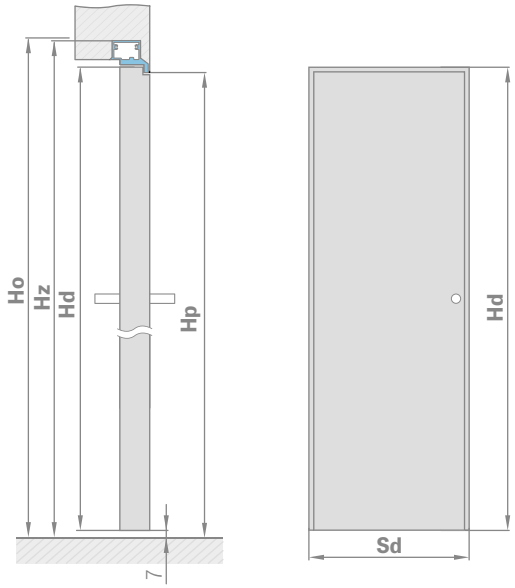

Ajtószárny szélessége	Falnyílás szélessége	Tok külmérete	Átjáró szélessége
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029

Ajtószárny magassága	Falnyílás magassága	Tok külső magassága	Átjáró magassága
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2030	2079	2072	2030

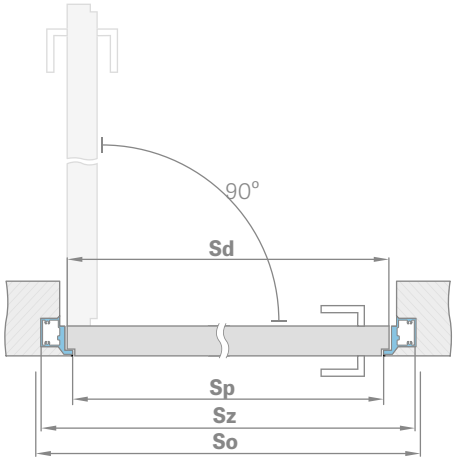

BEÉPÍTÉS G-K PANELLEL



ALUMÍNIUM TOK KERESZTMETSZETE

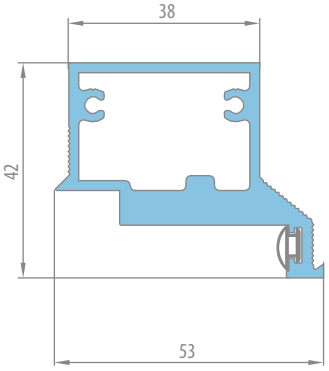

BEÉPÍTÉS FALBA



REJTETT AJTÓ RENDSZER

KIFELÉ NYÍLÓ FALCOS AJTÓSZÁRNY

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY | **ALUMÍNIUM BORÍTÁSÚ TOK**

KIFELÉ NYÍLÓ FALCOS AJTÓSZÁRNY SZABVÁNY MÉRETEI

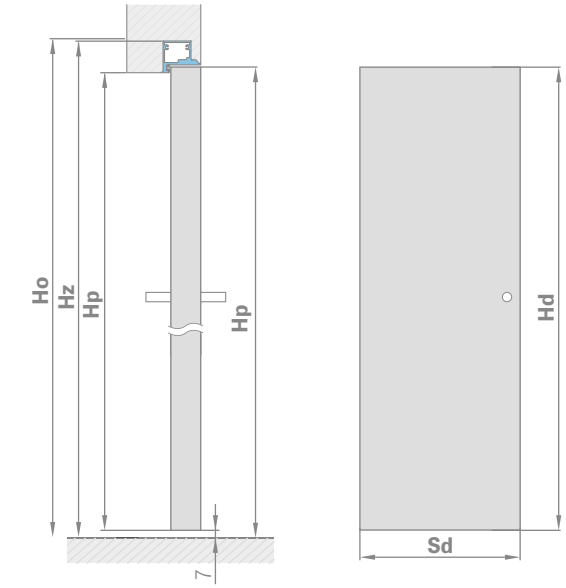

Ajtószárny szélessége	Falnyílás szélessége	Tok külmérete	Átjáró szélessége
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029

Ajtószárny magassága	Falnyílás magassága	Tok külső magassága	Átjáró magassága
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2020	2069	2062	2020

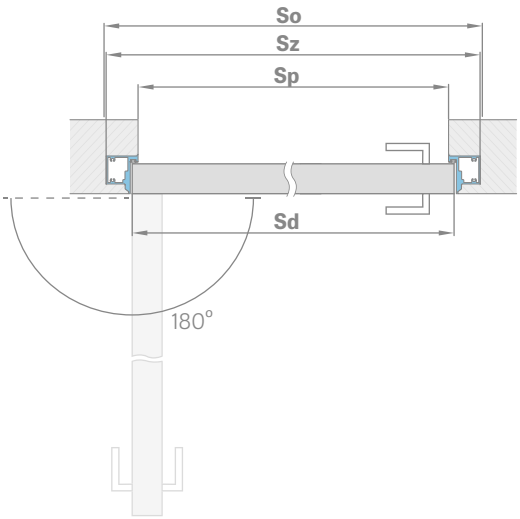

BEÉPÍTÉS G-K PANELLEL



ALUMÍNIUM TOK KERESZTMETSZETE



BEÉPÍTÉS FALBA



FELÜLVILÁGÍTÓK ÉS OLDALVILÁGÍTÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A VSG 331 biztonsági üvegből vagy átlátszó üvegből készült felül- és oldalvilágítók gyárilag össze vannak szerelve. (Az üveg típusát kérjük, megrendeléskor adja meg)

FELÜL- ÉS OLDALVILÁGÍTÓK FAJTÁI

- BLOKK **TOKOKHOZ**
- ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ **TOKOKHOZ**
- **EGYSZÁRNYÚ** AJTÓKHOZ
- **KÉTSZÁRNYÚ** AJTÓKHOZ

ELÉRHETŐ KONFIGURÁCIÓK

EGYSZÁRNYÚ AJTÓ oldalsó, felső és sarokvilágító

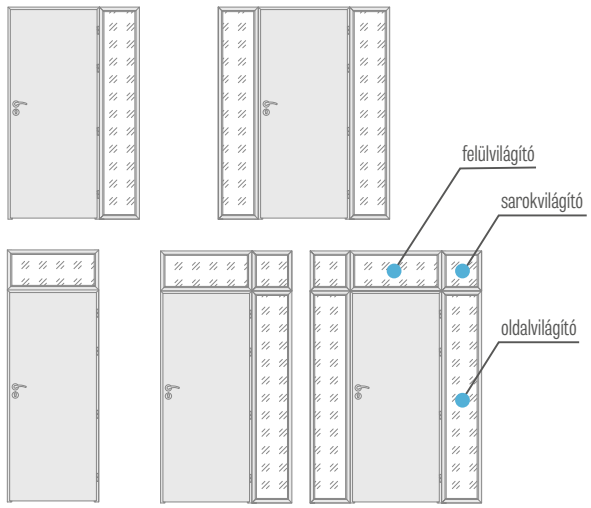

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ oldalsó, felső és sarokvilágító

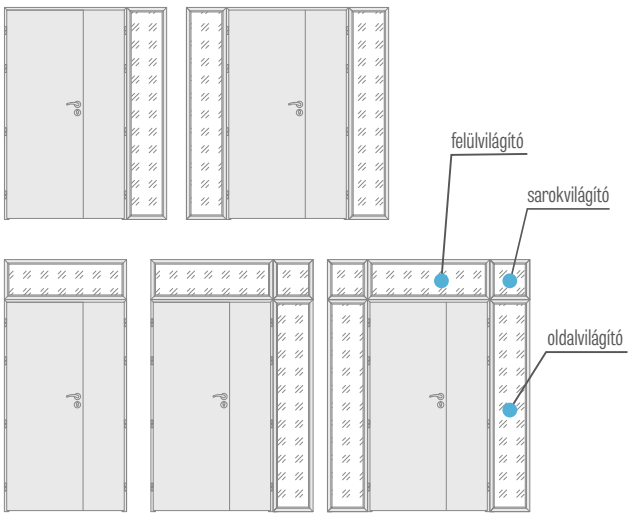

** a sztenderd falcos állítható szélességű tokokhoz hasonló méretekben kapható, 111. old.

- Az ár minden elérhető színű és méretű falcos tok esetében sima felületű matt VSG 331 vagy átlátszó VSG 331 biztonsági üveget tartalmaz.
- Az árak a 6 és 8 cm takaróléces világítókra vonatkoznak.

Állítható szélességű tok
oldalvilágítóval
6 cm léc/8 cm léc

„30" „40" „50" „60"

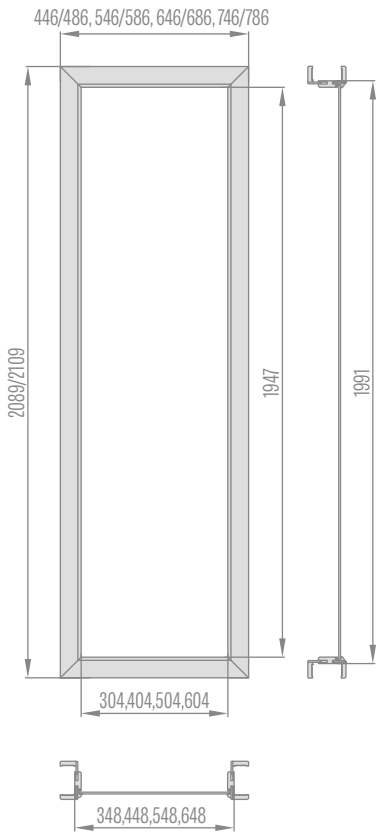

Állítható szélességű tok
sarokvilágítóval
6 cm léc/8 cm léc

„30" „40" „50" „60"

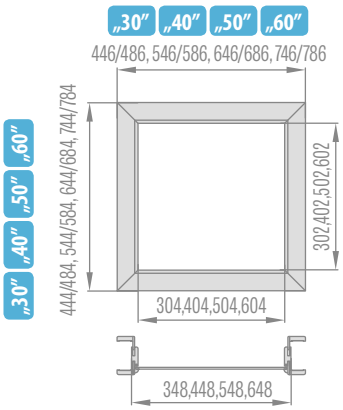

Felülvilágító egyszárnyú ajtók esetén
állítható szélességű tokkal
6 cm léc/8 cm léc

„60" „70" „80" „90" „100"

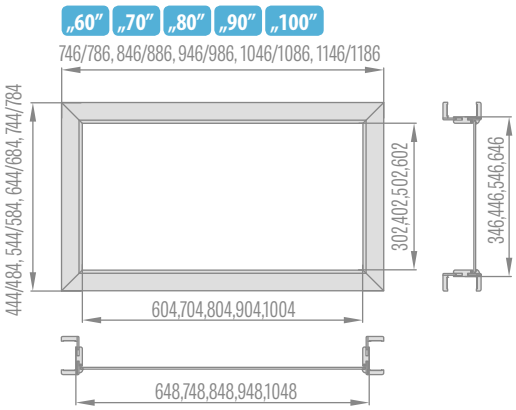

Felülvilágító kétszárnyú ajtók esetén állítható szélességű tokkal 6 cm léc/8 cm léc

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"

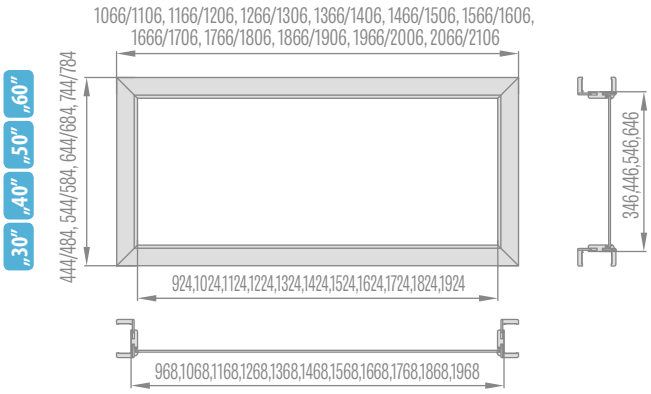

Állandó szélességű tok
oldalvilágítóval

„30" „40" „50" „60"

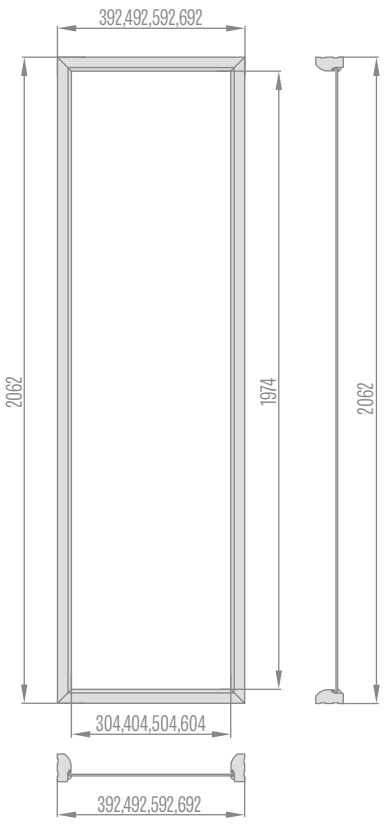

Állandó szélességű tok
sarokvilágítóval

„30" „40" „50" „60"

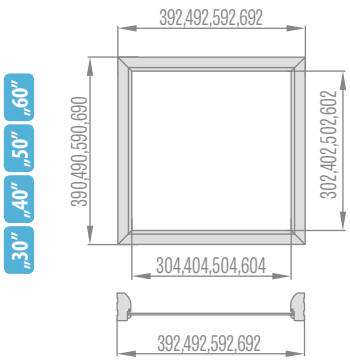

Felülvilágító egyszárnyú ajtók esetén
állandó szélességű tokkal

„60" „70" „80" „90" „100"

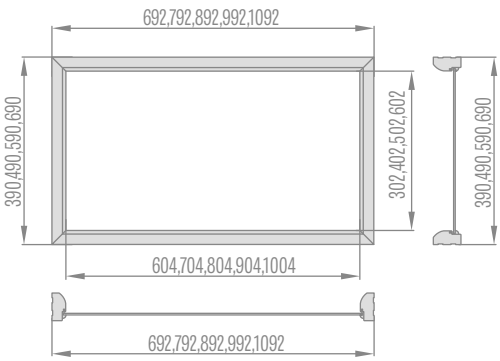

Felülvilágító kétszárnyú ajtók esetén állandó szélességű tokkal

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"

TOKOK

- A falcos állítható szélességű tokok és a falcos állandó szélességű tokok minden STANDARD és SOFT technológiás, valamint STILE technológiás ERKADO beltéri ajtóhoz alkalmazhatók.
- A falc nélküli állítható szélességű tokok a könnyített szerkezetű és a STILE technológiás ERKADO beltéri ajtóhoz alkalmazhatók. A tokok három rejtett zsanérral rendelkeznek.
- A tok magas minőségű MDF lapból készült, majd fautánzatú fóliával került beborításra.
- Az alkalmazott technológia függvényében a tokok a következő borítással kerülnek gyártásra: finish fólia, GREKO, CPL, PREMIUM és PVC fólia.
- A STILE technológiával gyártott tokok gyárilag egy kiegészítő harmadik zsanérral vannak felszerelve.
- Minden állítható szélességű és állandó szélességű tok csomagolása az alábbi elemeket tartalmazza: a tok alkotórészei külön, zsanérok és csavarok. Az alkotóelemek a csatlakozások helyén előre kifúrt nyílással lettek ellátva.
- Minden készlet tartalmazza a használati utasítást és a garancialapot.
- A Herse ajtókhoz állandó szélességű derékszögű tok jár.

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ UTÓLAG SZERELHETŐ TOK ACÉLTOKHOZ

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK

ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ SOFT TOK FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

SZABVÁNY SZEGŐLÉC ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKHOZ

6 cm léc/8 cm léc



MEGHOSSZABBÍTOTT SZEGŐLÉC ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOKHOZ

6 cm léc/8 cm léc



ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

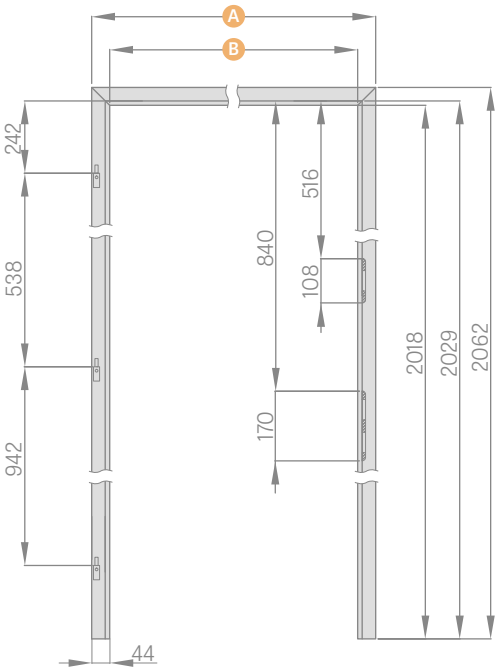

	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

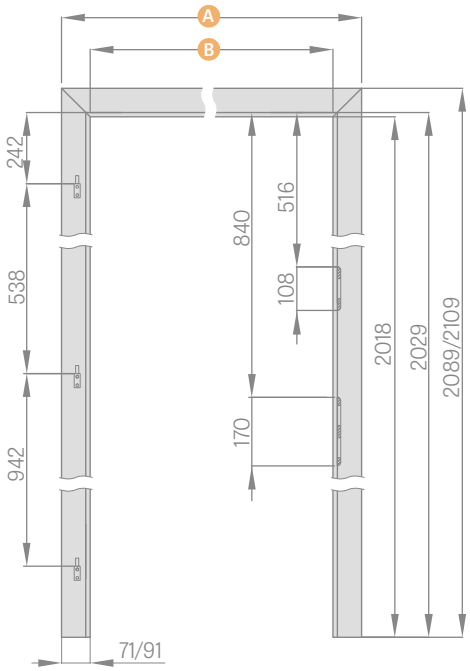

	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186
B	604	704	804	904	1004

6 cm léc / 8 cm léc

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ ALAGÚT TOK

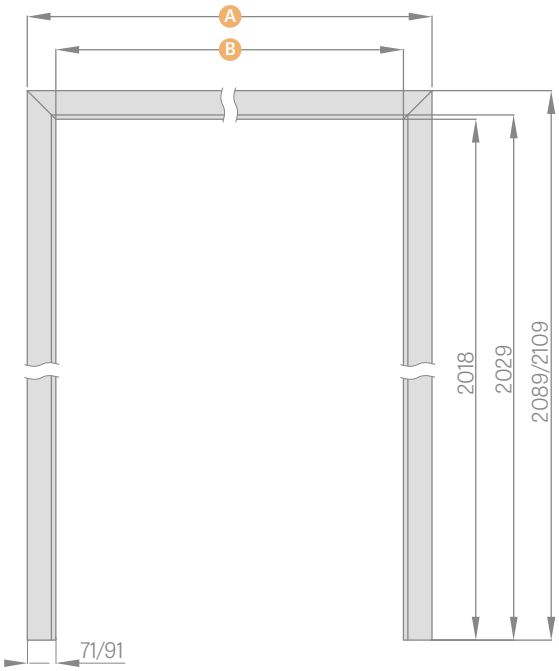

	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”	,110”	,120”
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246 / 1286	1346 / 1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130”	,140”	,150”	,160”	,170”	,180”	,190”
A	1446 / 1486	1546 / 1586	1646 / 1686	1746 / 1786	1846 / 1886	1946 / 1986	2046 / 2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904

6 cm léc / 8 cm léc

UTÓLAG SZERELHETŐ TOK

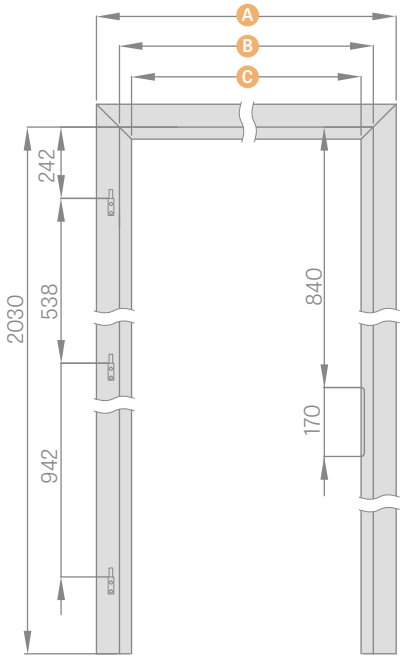

	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”
A	737	837	937	1037	1137
B	624	724	824	924	1024
C	564	664	764	864	964

ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ TOK KÉTSZÁRNYÚ AJTÓKHOZ

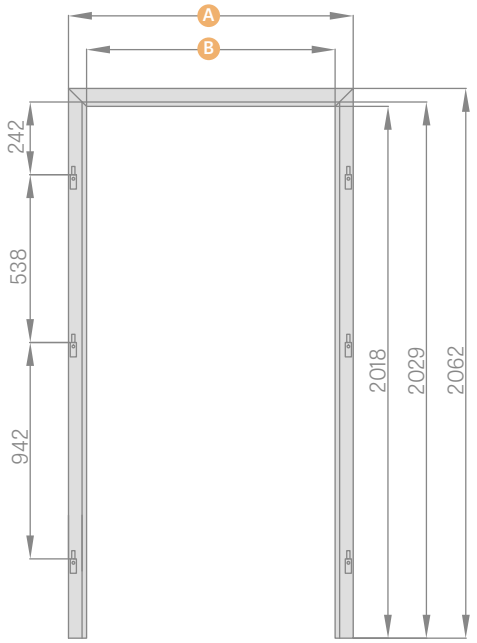

	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1010	1110	1210	1310	1410	1510
B	922	1022	1122	1222	1322	1422

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1610	1710	1810	1910	2010
B	1522	1622	1722	1822	1922

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK KÉTSZÁRNYÚ AJTÓKHOZ

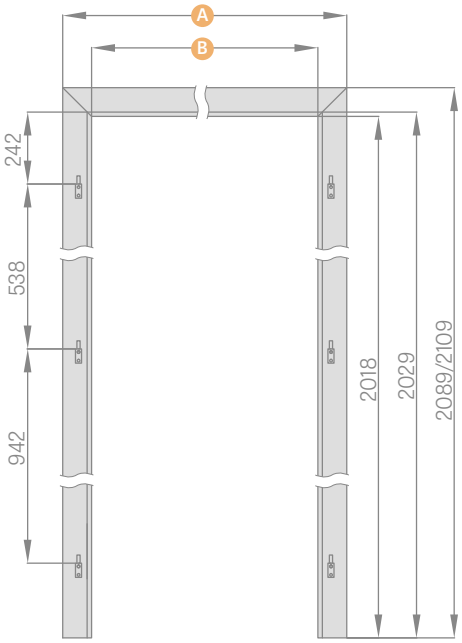

	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1064/1104	1164/1204	1264/1304	1364/1404	1464/1504	1564/1604
B	922	1022	1122	1222	1322	1422

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1664/1704	1764/1804	1864/1904	1964/2004	2064/2104
B	1522	1622	1722	1822	1922

6 cm léc / 8 cm léc

ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ TOK ÜVEGAJTÓKHOZ

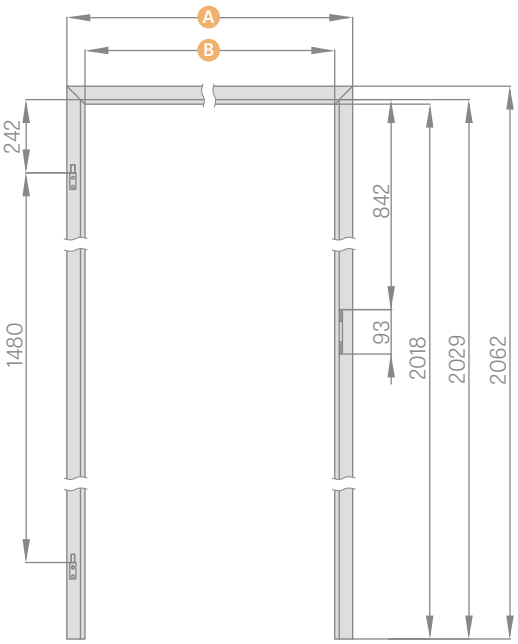

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK ÜVEGAJTÓKHOZ

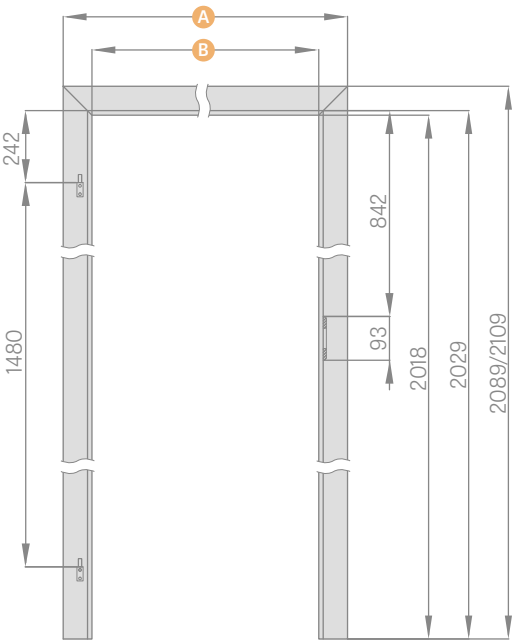

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

6 cm léc / 8 cm léc

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ ALAGÚT TOK

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI KIVITELBEN

ALAGÚT TOKOK

Az alagút tok olyan állítható szélességű tok, amely vasalatmentes. Egy felső vízszintes és két függőleges lécből áll.

Alkalmazható élvédőként ajtónyílások kiegészítéseként, de akár esztétikai céllal díszítő elemként is felhasználásra kerülhet.

Az állítható szélességű falcos alagút tokok az ERKADO tolóajtó rendszerekben is felhasználásra kerülnek.

Azonban a falc nélküli állítható szélességű alagút tok nem használhatók a tolóajtó rendszerekben.

A rendszertől függően az alábbi falcos átfogó tokokat használjuk:

ALAGÚT TOK **SP1N-HEZ**	Egyszárnyú falra szerelhető tolóajtó rendszer
ALAGÚT TOK **SP2N-HEZ**	Kétszárnyú falra szerelhető tolóajtó rendszer
ALAGÚT TOK **SP1C.100-HOZ**	Egyszárnyú, 100-as kazettába beépíthető tolóajtó rendszer
ALAGÚT TOK **SP2C.100-HOZ**	Kétszárnyú, 100-as kazettába beépíthető tolóajtó rendszer
ALAGÚT TOK **SP1C.125-HÖZ**	Egyszárnyú, 125-as kazettába beépíthető tolóajtó rendszer
ALAGÚT TOK **SP2C.125-HÖZ**	Kétszárnyú, 125-as kazettába beépíthető tolóajtó rendszer
ALAGÚT TOK **SP1C.ZN-HEZ**	Falban futó egyszárnyú tolóajtó rendszer
ALAGÚT TOK **SP2C.ZN-HEZ**	Falban futó kétszárnyú tolóajtó rendszer

	FALCOS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ ALAGÚT TOK													
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
Falnyílás szélessége	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Tok külső mérete	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Tok belmérete	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Tok külmérete 6 cm léc/8 cm léc	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Falnyílás magassága	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Tok külső magassága	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Tok belső magassága	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Tok külső magassága 6 cm léc/8 cm léc	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109

	FALC NÉLKÜLI ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ ALAGÚT TOK												
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
Falnyílás szélessége	713	813	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Tok külső mérete	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Tok belmérete	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Tok külmérete 6 cm léc/8 cm léc	771/ 811	871/ 911	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
Falnyílás magassága	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073
Tok külső magassága	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053
Tok belső magassága	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
Tok külső magassága 6 cm léc/8 cm léc	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122

ACÉLTOK

STILE, KÖNNYÍTETT SZERKEZETŰ AJTÓSZÁRNYAKHOZ

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ ACÉLTOK (ÁTFOGÓ), lemezvastagság: 1,5 mm

hegesztett és RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001 színre festett

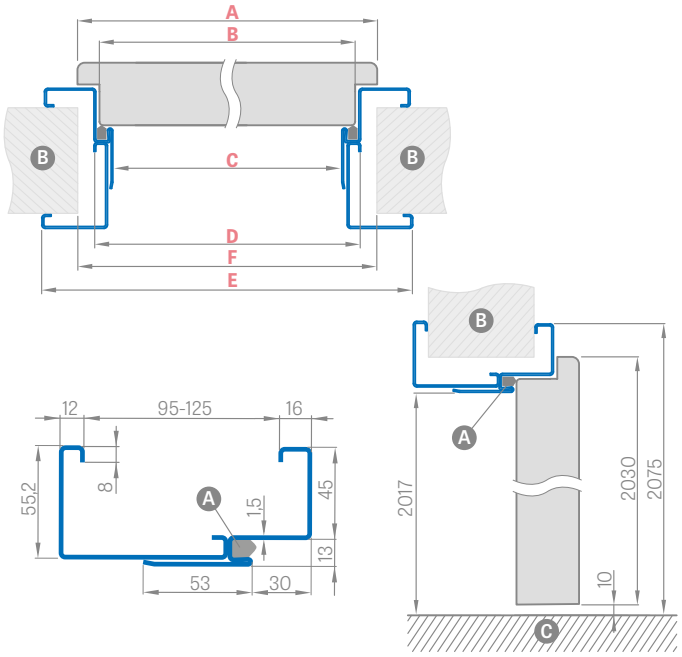

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E	F
„60"	644	617	601	627	717	695
„70"	744	717	701	727	817	795
„80"	844	817	801	827	917	895
„90"	944	917	901	927	1017	995
„100"	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Beállítási tartomány min.-max. (mm)
95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305

NAGY ACÉL SAROKTOK, lemezvastagság: 1,2 mm

hegesztett és RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001 színre festett

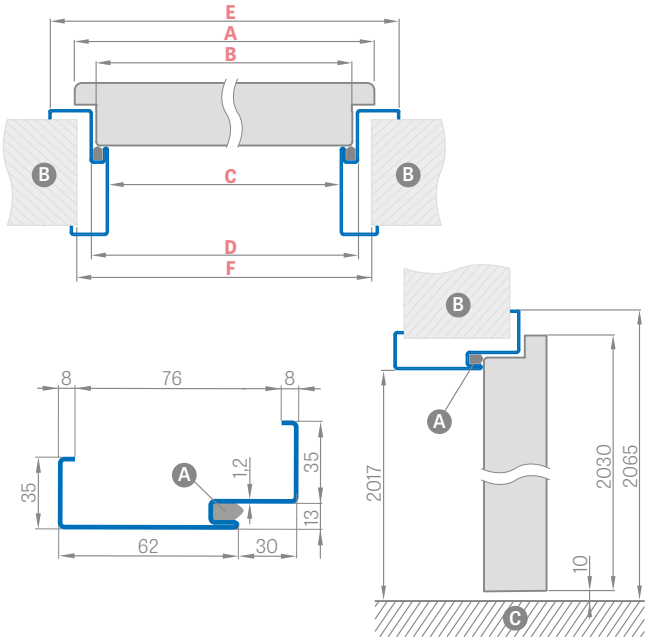

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E	F
„60"	644	617	601	627	697	683
„70"	744	717	701	727	797	783
„80"	844	817	801	827	897	883
„90"	944	917	901	927	997	983
„100"	1044	1017	1001	1027	1097	1083

A SAROKTOK RÖGZÍTÉSE



A – tömítés
B – fal
C – padló
D – szerelő horony
E – terpesztőcsavar
F – kitölteni

FELÁR

elektromos zár	
lapmegerősítés ajtóbehúzóhoz	
horganyzott acél kivitel	
„100"-as állítható szélességű tok	
„100"-as állandó szélességű tok	
tok kétszárnyú ajtókhoz	egyéni árazás

RAL

RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7047 RAL 1001

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ UTÓLAG SZERELHETŐ TOK

ACÉLTOKHOZ

KILINCS ELHELYEZÉSE AZ UTÓLAG SZERELHETŐ TOKBAN

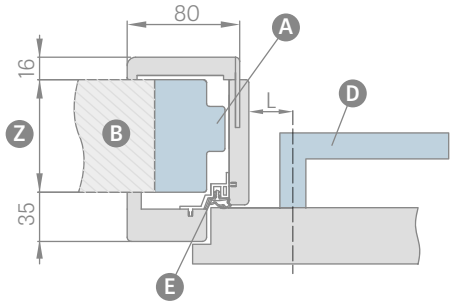

L – a kilincs tengelyétől a tok széléig mért távolság
L = 23 mm könnyített szerkezetű ajtóknál ASTRA kilinccsel, 78. old.
L = 28 mm STILE ajtóknál (minden METAL-BUD, ERKADO, HOPPE, TUPAI és GAMET kilincs elérhető, 74-79. old.)

FIGYELEM: A kilincs pajzsainak méretét felszerelés előtt ellenőrizni kell.
Az utólag felszerelhető tok 205 mm felett kettő, 330 mm felett pedig három elemből áll.

AZ UTÓLAG SZERELHETŐ TOK ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEI:

60 70 80 90 100

	Beállítási tartomány min.-max. (mm)
1 elem	80-105
	105-130
	130-155
	155-180
	180-205
2 elem	205-230
	230-255
	255-280
	280-305
	305-330
3 elem	330-355
	355-380
	380-405
	405-430
	430-455

- Utólag felszerelhető tok nem elérhető LAK dekorban
- Meghosszabbított szegőléc nem elérhető
- A 60, 70, 80, 90, 100 szélességű alagút tokok ára megegyezik az állítható szélességű utólag felszerelhető tok árával
- Az alagút tok mérete megegyezik az utólag felszerelhető tok méreteivel (zsanérhoz és a zárólemezhez tartozó nyílások nélkül, de tömítéssel)

UTÓLAG SZERELHETŐ TOK ÁBRÁJA

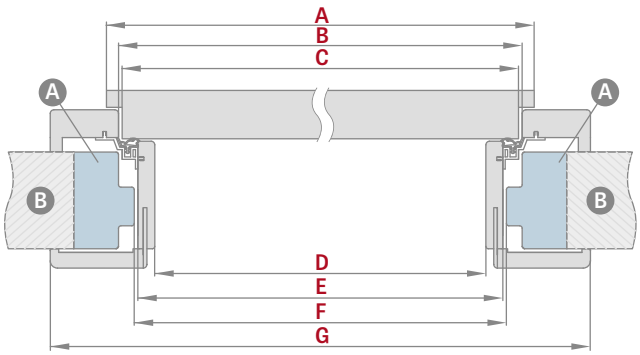

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

F - a fém tok belső minimális mérete, melyre az utólag felszerelhető tok felkerül. Ez a méret az ajánlott értéktől max. 20 mm-el lehet nagyobb. Nagyobb belső méret esetén kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a léc megfelelően takarja-e a falat.

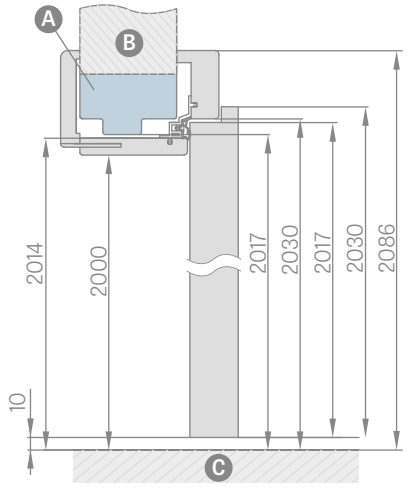

A – acél tok
B – fal
C – padló
D – kilincs
E – alumínium profiltömítéssel
Z – 80 mm-tól 255 mm-ig

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK TARTOMÁNY 80-95mm

6 cm léc / 8 cm léc



A 80-95mm-es tok esetében a szegélylécet önállóan kell a megfelelő méretre vágni

TOK CSATLAKOZTATÁSA



ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK ÁBRÁJA

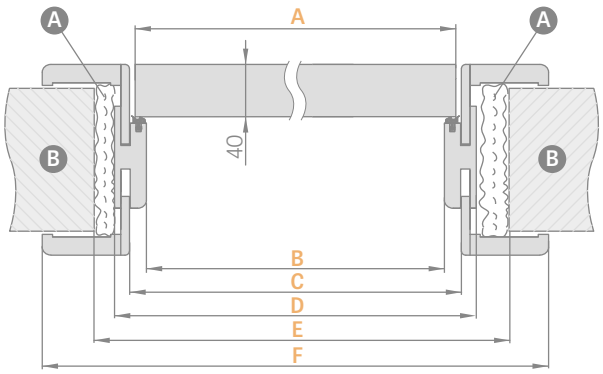

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

6 cm léc / 8 cm léc



Beállítási tartomány min.-max. (mm)	
1 elem	80-95
	95-115
	115-135
	135-155
	155-175
	175-195
	195-215
	215-235
	235-255
	255-275
	275-295
2 elem	295-315
	315-335
	335-355
	355-375
	375-395
	395-415

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E	F
„60"	644	629	651	673	723	771*/811**
„70"	744	729	751	773	823	871*/911**
„80"	844	829	851	873	923	971*/1011**
„90"	944	929	951	973	1023	1071*/1111**
„100"	1044	1029	1051	1073	1123	1171*/1211**

*6 cm léc / **8 cm léc

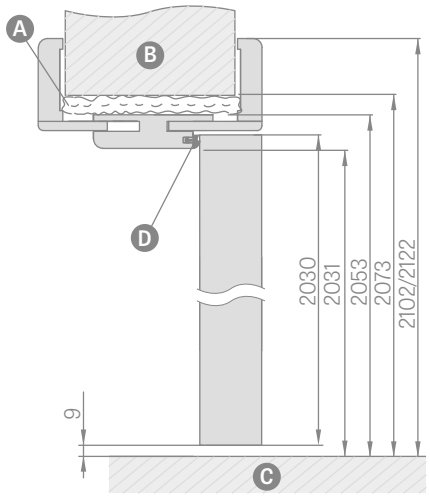

A purhab B fal C padló D gumi tömítés

- A tok 90 fokban történő csatlakoztatása csak a 8 cm-s léccel lehetséges.
  A 295 cm feletti tokok két részből állnak
- 2 cm-el meghosszabbított állítható szegőléc és sztenderd szegőléc minden színű állítható tokhoz
- A 60, 70, 80, 90, 100 szélességű alagút tokok ára megegyezik az állítható szélességű falcos tokok árával
- A 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 szélességű alagút tokok ára megegyezik a falcos kétszárnyú ajtókhoz tartozó állítható szélességű tokok árával

ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ SOFT TOK

SOFT ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ TOK ÁBRÁJA

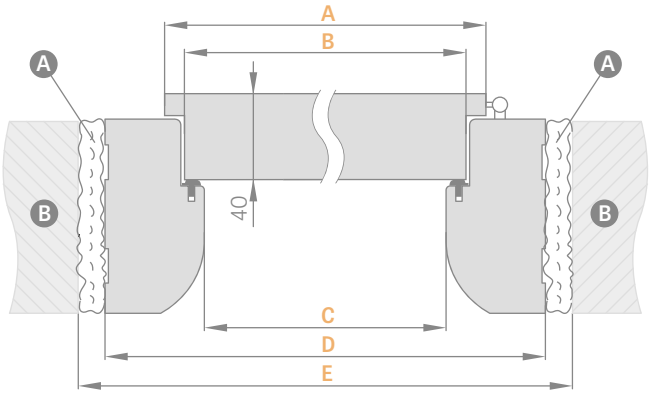

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122

TAKARÓLÉC



NEGYEDKÖR LÉC



PADLÓSZEGÉLY LÉC hosszúság: 2,40 fm



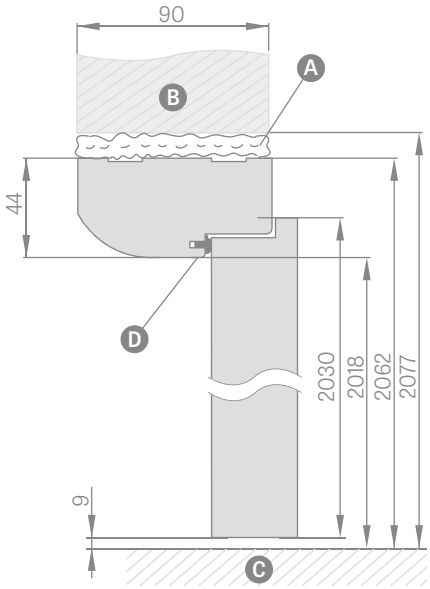

A purhab B fal C padló D gumi tömítés

- A padlószegély léc nedvességálló MDF-ből készül. Elérhető dekorok: FEHÉR GREKO, DIÓFA GREKO, FEHÉR, PREMIUM dekorban, valamint festhető alapfóliában.
- Szerelési mód - falhoz ragasztás

- Állandó szélességű falc nélküli tok nem elérhető

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK

FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK
280 mm-nél nagyobb tartományban

Az állítható szélességű tok 280 mm felett kettő (kivéve a 260-300 mm méreteket), 400 mm felett pedig három elemből áll, amelyek nem arányosan vannak felosztva.
* Stile és könnyített szerkezetű ajtókra vonatkozik

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK ÁBRÁJA

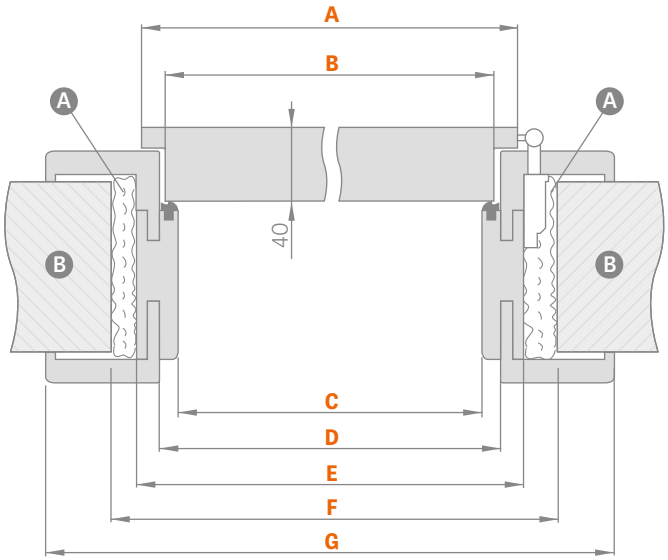

Ajtó szélessége	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	688	746*/786**
„70”	744	718	704	726	748	788	846*/886**
„80”	844	818	804	826	848	888	946*/986**
„90”	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**

*6 cm léc / **8 cm léc

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

6 cm léc / 8 cm léc

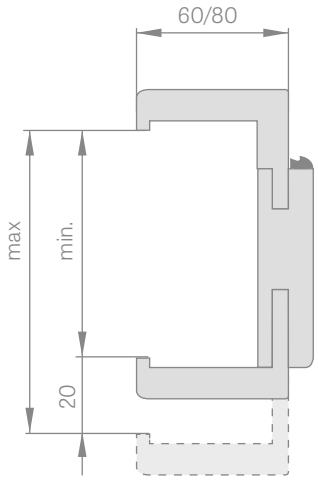

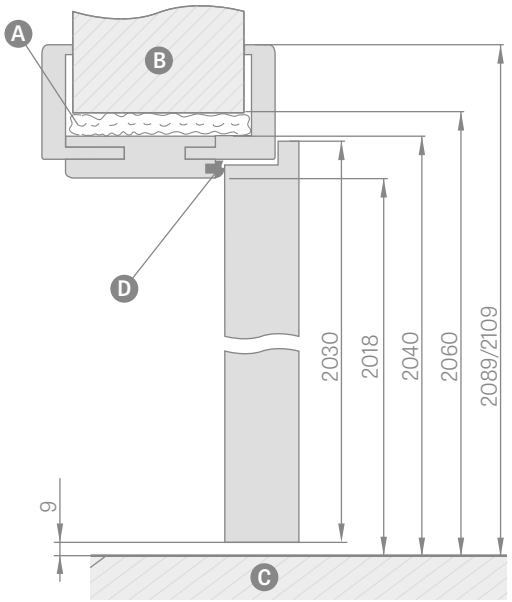

TOK CSATLAKOZTATÁSA



léc
8 cm

léc
6 cm vagy 8 cm

Ⓐ purhab Ⓑ fal Ⓒ padló Ⓓ gumi tömítés

	Beállítási tartomány min.-max. (mm)
1 elem	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
	260-300
2 elem	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
3 elem	400-420

- A tok 90 fokban történő csatlakoztatása csak a 8 cm-s léccel lehetséges.
- 2 cm-el meghosszabbított állítható szegőléc és sztenderd szegőléc minden színű állítható tokhoz
- A tokok 500-520 mm-es méretben való elkészítése is lehetséges
- A 60, 70, 80, 90, 100 szélességű, falcos és falc nélküli ajtószárnyakhoz tartozó alagút tokok ára megegyezik az állítható szélességű falcos tokok árával
- A 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 szélességű, falcos és falc nélküli ajtószárnyakhoz tartozó alagút tokok ára megegyezik a falcos kétszárnyú ajtókhoz tartozó állítható szélességű tokok árával

ERKADO Zbigniew Kozłowski
Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
LENGYELORSZÁG
Adószám 865-118-29-63
e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl

BELTÉRI AJTÓK
tel. +48 15/ 838 10 57
fax +48 15/ 838 18 84

KÜLTÉRI AJTÓK
tel. +48 15/ 845 33 88
fax +48 15/ 845 34 05

www.erkado.pl

A katalógusban megadott árak nettó*/bruttó** árak lengyel zlotyban (PLN).
A garancialap, valamint a használati utasítás a termékkel együtt kerül kézbesítésre.
A jelen katalógus tájékoztató anyagnak minősül és az aktuális árakat, valamint az aktuálisan elérhető termékeket tartalmazza.
A gyártó fenntartja a jogot az árak és a rendelkezésre álló termékek megváltoztatására előzetes tájékoztatás nélkül.
A színminták a valóságban eltérhetnek a jelen katalógusban feltüntetett színektől. Kérjük, a színeket a forgalmazóinknál megtalálható eredeti minták alapján szíveskedjenek ellenőrizni.
A képek tájékoztató jellegűen, így különböző ajtószárny méretek esetében az egyes elemek arányai megváltozhatnak.
A katalógusban található esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.
A jelen katalógus a törvény értelmében nem minősül ajánlattételnek, kizárólag termékismertetőként szolgál.

A megfelelő ajtó kiválasztását az ingatlanra vonatkozó, az érvényes szabályok és szabványok betartásával elkészített műszaki tervrajz alapján, valamint a felhasználási feltételek figyelembevételével kell elvégezni. Az ERKADO több termékváltozatot kínál, azonban a megfelelő termék kiválasztását az Ügyfélre bízza, mivel csak az Ügyfél, vagy az Ügyfél nevében eljáró személy ismeri a megrendelt termék rendeltetését és felhasználási körülményeit.

Az engedélyek és tanúsítványok letölthetők a www.erkado.pl honlapról.

Szkenneld be a kódot és töltsd le a katalógust okostelefonodra/tabletedre (pdf)

grafikai tervezés: www.multikolor.com.pl

A katalógusban feltüntetett színek különbözhetnek az eredeti színektől.